



Evdelux

2026

БЫТОВАЯ  
ТЕХНИКА

# VÄLKOMMEN

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Наша история началась в семидесятые годы, когда в Словении была основана компания ELEKTRONIKA VELENJE — производитель телевизоров и бытовой техники. В 1997 году бренд изменил название на краткое EVELUX и определил направление развития в сторону производства крупной бытовой техники с минималистичным дизайном и продуманной функциональностью. С тех пор и по сегодняшний день главными источниками вдохновения для нас являются основные идеи скандинавской школы — наследие, выраженное в простоте, комфорте и удобстве.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ДОСТУПНАЯ ТЕХНИКА — ЭТО И ЕСТЬ EVELUX

## ВДОХНОВЛЕННЫ СКАНДИНАВИЕЙ

Главная идея при создании продуктов — гармония с природой, которая проявляется в естественности, экологичности, полезности и функциональности — качествах, определяющих скандинавские традиции дизайна, от мебели и посуды до автомобилей и техники.

## ВЫБИРАЕМ ПРОСТОТУ

Скромность — новый тренд. Там, где можно обойтись без излишеств и ненужных затрат, достигается баланс между функциональностью и красотой. Вся техника Evelux обладает простыми, но необходимыми функциями — в этом её преимущество.

## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ

Бережливость и экономность — это современные тенденции, и техника не предмет роскоши, а необходимость. Необходимость готовить, стирать, охлаждать, мыть посуду — со всеми этими задачами отлично справляется техника Evelux, без переплат за дополнительные функции.

## СОБЛЮДАЕМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Качество — наша неизменная величина. Независимо от стоимости, любой прибор произведён из надёжных и безопасных материалов, соответствующих высокому международному стандарту.



# СОДЕРЖАНИЕ

## ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

- 5 Духовые шкафы
- 20 Серия Ретро
- 25 Микроволновые печи встраиваемые
- 31 Варочные панели индукционные
- 41 Варочные панели стеклокерамические
- 51 Варочные панели газовые
- 67 Кухонные вытяжки
- 89 Посудомоечные машины
- 95 Холодильники встраиваемые
- 100 Стиральные машины встраиваемые

## ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ТЕХНИКА

- 103 Стиральные и сушильные машины отдельностоящие
- 114 Посудомоечные машины отдельностоящие
- 117 Холодильники отдельностоящие
- 128 Микроволновые печи отдельностоящие
- 130 Условные символы



Evelux

06:28

Evelux

# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

## ОТ СОВРЕМЕННОГО ДО РЕТРО ДИЗАЙНА

Какой бы ни был дизайн интерьера — у нас есть решение. Нержавеющая сталь, чёрное, белое, бежевое стекло — для кухонь в современном стиле — и ретро-модели — для всегда актуальной классики.

## БОЛЬШОЙ ВЫБОР РЕЖИМОВ НАГРЕВА

Все режимы — независимо от их количества, будь то 4 или 9 — являются наиболее популярными и широко используемыми для приготовления различных блюд.

## МНОГОСЛОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЦЫ

От двух до трёх стёкол, установленных в дверце шкафа, позволяют удерживать температуру внутри и снизить нагрев с внешней стороны.

## УТАПЛИВАЕМЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Утапливаемые переключатели позволяют создавать гладкую и ровную поверхность, что защищает их от попадания загрязнений и придаёт панели управления минималистичный внешний вид.

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Выдвижные телескопические направляющие плавно выезжают и надёжно удерживают противень или решётку с тяжёлым блюдом в процессе приготовления и после его окончания. Это удобно и безопасно, так как нет необходимости удерживать горячие ёмкости на руках.

## БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ

Большой и наглядный светодиодный дисплей с индикацией белого цвета позволяет легко определить установленную температуру, выбранный режим или время работы таймера.

## ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Механический или электронный — таймер поможет заранее установить время, по истечении которого духовой шкаф автоматически отключится.

## КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ

Приборы шириной 45 см помогут сэкономить драгоценное пространство в небольших кухнях, где важен каждый сантиметр.

## ПОВЫШЕННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Некоторые модели духовых шкафов имеют температурный диапазон от 50 до 300 градусов. Высокая температура помогает «запечатать» блюдо, сохраняя все соки и образуя аппетитную корочку.



## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 650 PB/PX/PW

- 9 режимов работы
- Функция конвекции, кольцевой нагрев, режим «Гриль»
- Дисплей с индикацией белого цвета
- Функция паузы
- Режим энергосбережения (отключения дисплея)
- Электронные утапливаемые регуляторы
- Электронный таймер отключения до 24 часов
- Тройное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъёмная дверца и стекло (EasyClick)
- Боковые хромированные решётки
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- «Защита детей» (блокировка управления)
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень


Размеры (ШxГxВ): 595x575x595 мм

Цвета:

■ чёрное стекло, нержавеющая сталь (PX)

■ чёрное стекло (PB)

□ белое стекло (PW)

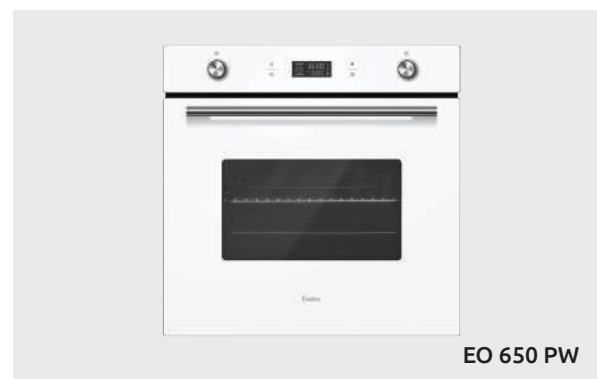





## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 637 PX/PB

- Температурный диапазон 50-280 °C
- 8 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Дисплей с индикацией белого цвета
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Электронный таймер отключения до 24 часов
- Тройное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъемная дверца и стекло (EasyClick)
- Боковые хромированные решётки
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- «Защита детей» (блокировка управления)
- Шнур питания с евровилкой
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШхГхВ): 595x565x595 мм

Цвета:

- чёрное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- чёрное стекло (PB)



EO 637 PX/PB



## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 635 PX/PB/PW

- 9 режимов работы
- Функция конвекции, кольцевой нагрев, режим «Гриль»
- Дисплей с индикацией белого цвета
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Электронный таймер отключения до 24 часов
- Двойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъёмная дверца и стекло (EasyClick)
- Боковые хромированные решётки
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Шнур питания с евровилкой
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШхГхВ): 595x565x595 мм

Цвета:

- чёрное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- чёрное стекло (PB)
- белое стекло (PW)



EO 635 PX



EO 635 PB



EO 635 PW





## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 630 PX/PB/PW

- 8 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Дисплей с индикацией белого цвета
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Электронный таймер отключения до 10 часов
- Двойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъемная дверца и стекло (EasyClick)
- Боковые хромированные решётки
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШхГхВ): 595x565x595 мм

Цвета:

- чёрное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- чёрное стекло (PB)
- белое стекло (PW)

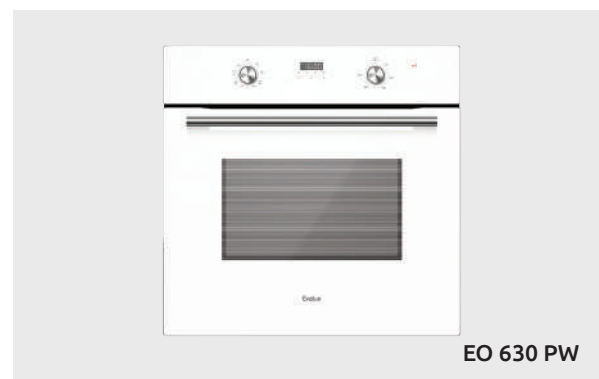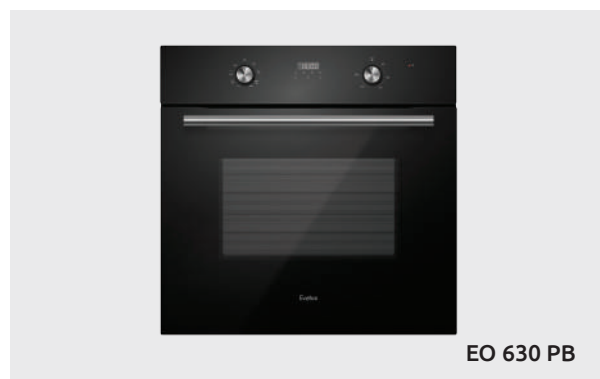



## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 620 X/V/I/W

- 8 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Поворотные регуляторы
- Механический таймер отключения
- Двойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъёмная дверца и стекло (EasyClick)
- 5 уровней размещения противней
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШxГxВ): 595x565x595 мм

Цвета:

- чёрное стекло, нержавеющая сталь (X)
- чёрное стекло (V)
- бежевое стекло (I)
- белое стекло (W)



EO 620 X



EO 620 B



EO 620 I



EO 620 W



EO 640 PB

## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 640 PB

- Температурный диапазон 50-300 °С
- 7 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Дисплей с индикацией белого цвета
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Электронный таймер отключения до 10 часов
- Двойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъемная дверца и стекло (EasyClick)
- Боковые хромированные решётки
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора

- Вентилятор охлаждения
- «Защита детей» (блокировка управления)
- Шнур питания с евровилкой
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень, дополнительный противень

Размеры (ШxГxВ): 595x565x595 мм

Цвета:  
■ чёрное стекло



EO 622 EB

## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 622 EB

- 8 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Механический таймер отключения
- Двойное остекление дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШxГxВ): 595x565x595 мм

Цвета:  
■ чёрное стекло



## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 610 В/Х

- 4 режима работы
- Поворотные регуляторы
- Двойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъемная дверца и стекло (EasyClick)
- 5 уровней размещения противней
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШхГхВ): 595x565x595 мм

Цвета:

- чёрное стекло (В)
- чёрное стекло, нержавеющая сталь (Х)



EO 610 В/Х



## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 612 EB

- 4 режима работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двойное остекление дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШхГхВ): 595x565x595 мм

Цвета:

■ чёрное стекло



## ГАЗОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ GSO 604 B

- Режим «Вертел»
- Функция конвекции
- Газовый гриль
- 4 режима работы
- Стеклопанель фронтальная поверхность
- Поворотные регуляторы
- Таймер отключения до 1 часа
- Двойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъемная дверца и стекло (EasyClick)
- Боковые хромированные решетки
- Покрытие камеры — эмаль легкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Шнур питания с евровилкой
- Аксессуары в комплекте: вертел, решетка, универсальный противень

Размеры (ШхГхВ): 595x565x595 мм

Цвета:

■ чёрное стекло



GSO 604 B





## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 430 PB

- Температурный диапазон 50-300 °C
- Затемнённое стекло дверцы
- Настраиваемая яркость дисплея
- 7 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Дисплей с индикацией белого цвета
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Электронный таймер отключения до 10 часов
- Двойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Боковые хромированные решётки
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШхГхВ): 450x565x595 мм

Цвета:

■ чёрное стекло



EO 430 PB



## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 417 B

- 8 режимов работы
- Функция конвекции, кольцевой нагрев, режим «Гриль»
- Дисплей с индикацией белого цвета
- Электронный таймер отключения до 24 часов
- Тройное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъемная дверца и стекло (EasyClick)
- Боковые хромированные решётки
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШхГхВ): 450x565x595 мм

Цвета:

■ чёрное стекло (B)



EO 417 B



## ДУХОВОЙ ШКАФ EO 410 X/V/W

- 6 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Механический таймер отключения
- Тройное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъемная дверца и стекло (EasyClick)
- Боковые хромированные решётки
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШxГxВ): 450x565x595 мм

Цвета:

- чёрное стекло, нержавеющая сталь (X)
- чёрное стекло (V)
- белое стекло (W)



EO 410 X



EO 410 B



EO 410 W

# СЕРИЯ РЕТРО





## ГАЗОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ GSO 614 EIR

- Режим «Вертел»
- Функция конвекции
- Газовый гриль
- 4 режима работы
- Поворотные регуляторы
- Механический таймер отключения до 15 часов
- Объём 67 л
- Двойное остекление дверцы
- Боковые хромированные решётки
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Шнур питания с евровилкой
- Аксессуары в комплекте: вертел, решётка, универсальный противень

Размеры (ШxГxВ): 595x560x575 мм

Цвета:

бежевая эмаль



GSO 614 EIR



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ EO 640 IR

- 6 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Поворотные регуляторы
- Электронный таймер отключения до 15 часов
- Двойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- Легкосъемная дверца и стекло (EasyClick)
- Боковые хромированные решётки
- Покрытие камеры — эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Аксессуары в комплекте: решётка, универсальный противень

Размеры (ШxГxВ): 595x565x595 мм

Цвета:

□ бежевая эмаль



EO 640 IR


**HEG 650 IR**

## ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 650 IR

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона)
- 4 высокоэффективные конфорки
- Решётки-держатели из чугуна
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШхГхВ): 580x510x51 мм  
Размеры встраивания: 560x490 мм

Цвета:  
■ бежевая эмаль

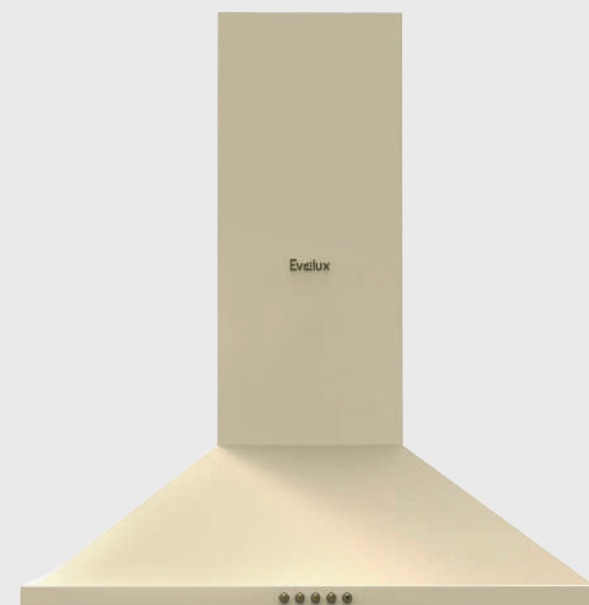**Hugge 60 IR**

## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА HUGGE 60 IR

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- 2 светодиодные лампы освещения (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- В комплекте: телескопический короб
- Уровень шума: 47 дБ
- Производительность: 690 м³/ч

Размеры (ШхГхВ): 600x450x170-645 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм

Цвета:  
■ бежевая эмаль



# МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

## ВСТРАИВАЕМЫЕ

### ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛ Я ВСТРАИВАНИЯ

Модели с объёмом камеры 25 л предназначены для установки в традиционные ниши, тогда как модели с объёмом 20 л можно встроить даже в компактные навесные шкафы.

### ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Электронные кнопки помогают быстро выбрать режим нагрева, изменить настройки и продолжительность работы таймера.

### АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Программы имеют заранее заданные параметры — мощность нагрева и продолжительность работы — для различных типов блюд. Достаточно выбрать программу, и микроволновая печь приготовит блюдо автоматически.

### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Всё необходимое уже в комплекте: стеклянная вращающаяся платформа помогает равномерно разогреть блюдо со всех сторон, а металлическая подставка — приподнять его ближе к грилю.

### КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Возможность сочетать разные способы: нагрев микроволнами и приготовление с помощью гриля в течение заданного времени — позволяют готовить любое блюдо полностью автоматически.

### БЫСТРАЯ БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

Достаточно всего пары прикосновений, чтобы ограничить доступ к работе прибора для маленьких обитателей квартиры, обеспечивая их безопасность и защиту самого прибора.

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА

Функция автоматической разморозки позволяет быстро подготовить продукт к последующему приготовлению. Возможность выбрать разморозку по весу или времени поможет подобрать оптимальный способ для различных типов блюд.

### ГРИЛЬ

Гриль помогает создать идеальную корочку на финальном этапе приготовления или быстро поджарить тосты.



MW 25 X

## ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MW 25 X/B/W

- Электронное кнопочное управление
- Дисплей с индикацией белого цвета
- 8 автоматических программ приготовления
- Электрический кварцевый гриль (мощность 1000 Вт)
- Режим комбинированного нагрева
- Мультиэтапное приготовление
- Функция разморозки по времени или весу
- Таймер отключения
- Функция быстрого старта
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Подставка для приготовления на гриле
- Вращающаяся платформа из закалённого стекла

Объём: 25 л  
 Выходная мощность: 900 Вт  
 Размеры (ШхГхВ): 595х399х460 мм  
 Размеры встраивания (ШхГхВ): 560х500х450 мм

Цвета:  
 нержавеющая сталь (X)  
 чёрный (B)  
 белый (W)



MW 25 B



MW 25 W



## ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MW 20 X/B/W

- Электронное кнопочное управление
- Дисплей с индикацией белого цвета
- 8 автоматических программ приготовления
- Электрический кварцевый гриль (мощность 1000 Вт)
- Режим комбинированного нагрева
- Мультиэтапное приготовление
- Функция разморозки по времени или весу
- Таймер отключения
- Функция быстрого старта
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Подставка для приготовления на гриле
- Вращающаяся платформа из закалённого стекла

Объём: 20 л

Выходная мощность: 700 Вт

Размеры (ШхГхВ): 595x320x382 мм

Размеры встраивания (ШхГхВ): 560x320 (340)x362 мм

Цвета:

■ нержавеющая сталь (X)

■ чёрный (B)

□ белый (W)



MW 20 X



MW 20 B



MW 20 W



### ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MW 255 B

- Электронное сенсорное управление
  - Дисплей с индикацией белого цвета
  - 8 автоматических программ приготовления
  - Электрический кварцевый гриль (мощность 1200 Вт)
  - Режим комбинированного нагрева
  - Функция разморозки по времени или весу
  - Функция быстрого старта
  - Функция «Защита детей» (блокировка управления)
  - Камера из нержавеющей стали
  - Внутреннее освещение камеры
  - Подставка для приготовления на гриле
  - Вращающаяся платформа из закалённого стекла
- Объём: 25 л  
 Выходная мощность: 850 Вт  
 Размеры (ШхГхВ): 595x368x385 мм
- Цвета:  
 ■ чёрный

### ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MW 253 B

- Электронное сенсорное управление
  - Дисплей с индикацией красного цвета
  - 5 автоматических программ приготовления
  - Функция разморозки по времени или весу
  - Таймер отключения
  - Функция быстрого старта
  - Функция «Защита детей» (блокировка управления)
  - Камера из нержавеющей стали
  - Внутреннее освещение камеры
  - Вращающаяся платформа из закалённого стекла
- Объём: 20 л  
 Выходная мощность: 700 Вт  
 Размеры (ШхГхВ): 595x313x390 мм  
 Размеры встраивания (ШхГхВ): 566-580x355-580x550 мм
- Цвета:  
 ■ чёрный



## ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MW 201 X/B

- Электронное кнопочное управление
- Дисплей с индикацией красного цвета
- 8 автоматических программ приготовления
- Электрический кварцевый гриль (мощность 1000 Вт)
- Режим комбинированного нагрева
- Мультиэтапное приготовление
- Функция разморозки по времени или весу
- Таймер отключения
- Функция быстрого старта
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Подставка для приготовления на гриле
- Вращающаяся платформа из закалённого стекла

Объём: 17 л

Выходная мощность: 700 Вт

Размеры (ШхГхВ): 595х320х388 мм

Размеры встраивания (ШхГхВ): 560х300х382 мм

Цвета:

нержавеющая сталь (X)

чёрный (B)



MW 201 X/B



# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

## ИНДУКЦИОННЫЕ

### СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАГРЕВА

Индукционная технология нагревает только дно посуды, обеспечивая быструю передачу тепла, безопасность приготовления и лёгкий уход за панелью.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Варочная панель отключается в случае выкипания содержимого посуды, наличия посторонних предметов на сенсорах или отсутствия посуды на поверхности.

### РЕЖИМ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ

Режим увеличивает скорость нагрева благодаря кратковременному повышению мощности индукционной катушки.

### НАДЁЖНАЯ И ПРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Крепкая и надёжная стеклокерамика стойко выдерживает физические и химические воздействия, которые неизбежно возникают во время приготовления.

### ИНДИКАЦИЯ УРОВНЕЙ НАГРЕВА

Наличие дисплея для каждой зоны позволяет легко определить текущий уровень нагрева из девяти возможных ступеней.

### КОМПАКТНЫЕ ИЛИ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ

Модели с двумя конфорками шириной 30 см или полноразмерные варочные поверхности на четыре конфорки — в ассортименте представлены все наиболее распространённые варианты габаритов, подходящие для любых решений на кухне.

### БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

Всего одно прикосновение — и прибор будет заблокирован для включения или изменения настроек, что обеспечивает дополнительную безопасность.

### СЕНСОРНОЕ СЛАЙДЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное слайдерное управление позволяет выбрать необходимый уровень нагрева всего одним прикосновением.

### ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Таймер позволяет установить время отключения для каждой зоны нагрева: по истечении заданного времени она автоматически прекратит работу.

### ДЛЯ ПОСУДЫ РАЗНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

Некоторые модели варочных поверхностей оснащены специализированными зонами и функциями их объединения для посуды нестандартного размера, например, для утятниц и грилей.

### РЕЖИМ ПАУЗЫ

Функция паузы позволяет одним прикосновением отключить нагрев сразу на всех зонах. При повторном прикосновении прибор возвращается к предыдущему режиму нагрева и мощности, установленным до активации паузы.



ENI 6448

### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ENI 6448

- Функция увеличения площади нагрева (Flex)
- Сенсорное слайдерное управление
- Функция паузы приготовления (Stor+Go)
- Функция поддержания тепла
- 9 уровней нагрева
- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Режим кратковременного повышения мощности на 4-х зонах
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора
- Отключение при проливе жидкости

Размеры (ШхГхВ): 590x520x62 мм  
 Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:  
 ■ чёрная стеклокерамика



ENI 6045

### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ENI 6045

- Функция объединения двух зон нагрева в одну прямоугольную (Bridge)
- Сенсорное слайдерное управление
- Функция паузы приготовления (Stor+Go)
- Функция поддержания тепла
- 9 уровней нагрева
- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Режим кратковременного повышения мощности на 4-х зонах
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора
- Отключение при проливе жидкости

Размеры (ШхГхВ): 590x520x62 мм  
 Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:  
 ■ чёрная стеклокерамика





## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEI 644 B

- Сенсорное слайдерное управление
- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Режим кратковременного повышения мощности на 4-х зонах
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ): 590x520x58 мм  
Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:  
■ чёрная стеклокерамика



HEI 644 B



## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEI 641 B/W

- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика (HEI 641 B)
- Высокопрочная стеклокерамика EuroKera (Франция) (HEI 641 W)
- Режим кратковременного повышения мощности
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора


Размеры (ШхГхВ): 590x520x58 мм  
Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:

- чёрная стеклокерамика (B)
- белая стеклокерамика (W)



HEI 641 B/W

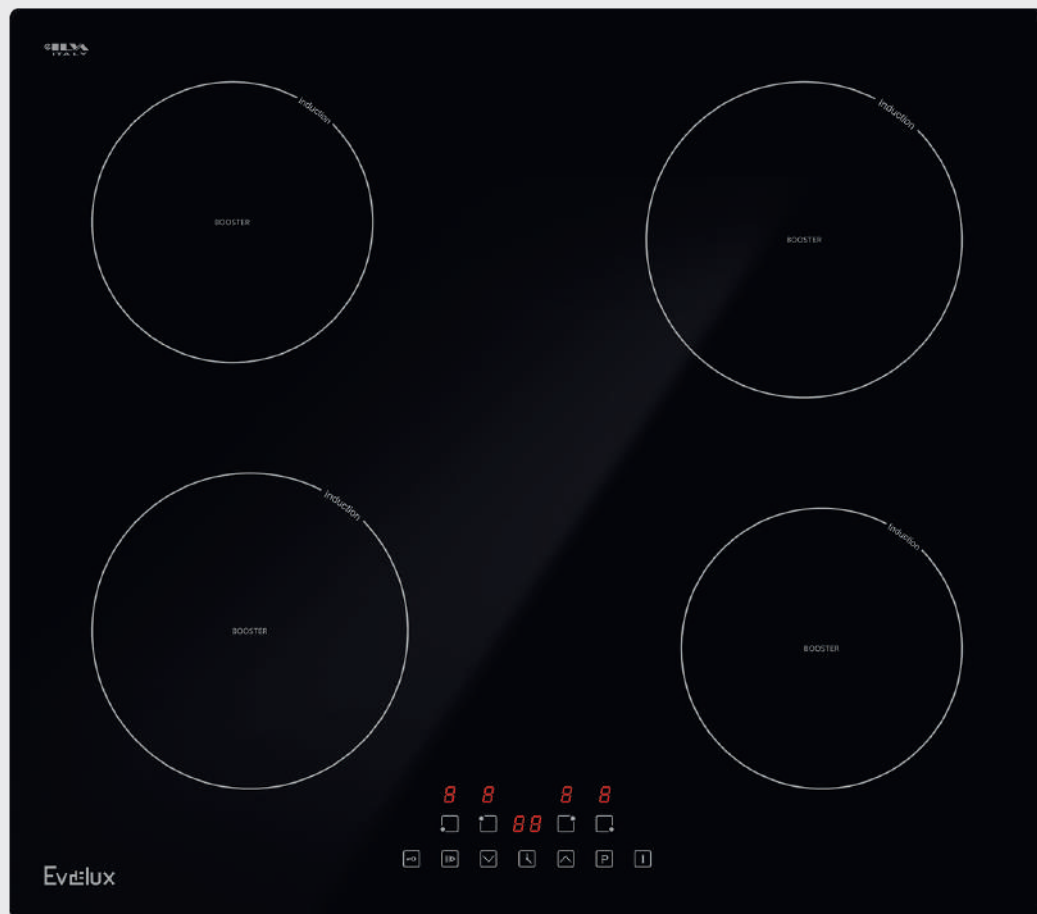

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ EI 6044

- Функция паузы приготовления (Stop+Go)
- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Режим кратковременного повышения мощности на 4-х зонах
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ): 590x520x62 мм  
Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:  
■ чёрная стеклокерамика



EI 6044



HEI 640 B

### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEI 640 B

- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ): 590x520x58 мм  
 Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:  
 ■ чёрная стеклокерамика



EI 6040

### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ EI 6040

- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ): 590x520x62 мм  
 Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:  
 ■ чёрная стеклокерамика



HEI 431 B

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEI 431 B

- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Режим кратковременного повышения мощности
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ): 450x520x58 мм  
Размеры для встраивания: 420x490 мм

Цвета:  
■ чёрная стеклокерамика



EI 3227

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ EI 3227

- Технология постоянного индукционного нагрева (Constant Heat)
- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Режим кратковременного повышения мощности на 2-х зонах
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ): 290x520x50 мм  
Размеры для встраивания: 270x490 мм

Цвета:  
■ чёрная стеклокерамика




EI 3020

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ EI 3020

- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ): 290x520x50 мм  
 Размеры для встраивания: 270x490 мм

Цвета:  
 ■ чёрная стеклокерамика

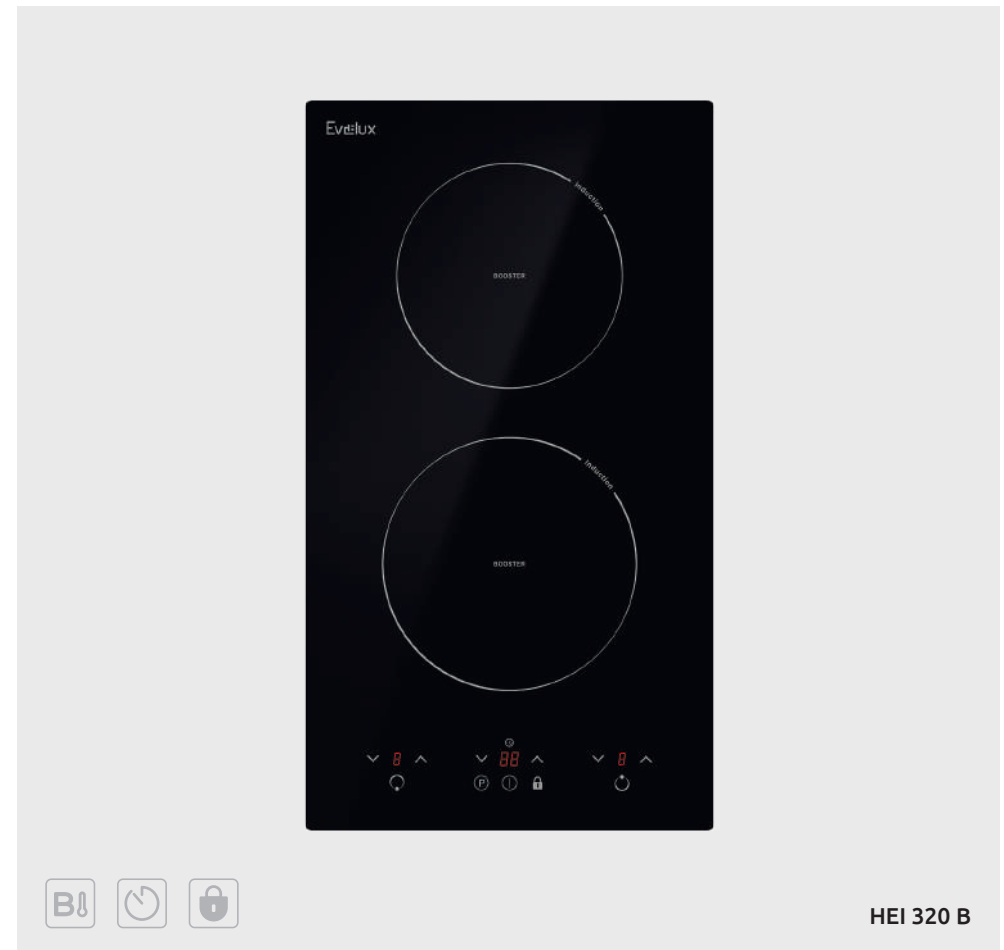

HEI 320 B

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEI 320 B

- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Режим кратковременного повышения мощности на 2-х зонах
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ): 290x520x58 мм  
 Размеры для встраивания: 270x490 мм

Цвета:  
 ■ чёрная стеклокерамика



Evadélux

# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ

### КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАГРЕВА

Классический тип нагрева (Hi-light) остаётся популярным и востребованным благодаря своей надёжности, быстрому нагреву и возможности использования разных типов посуды.

### ИНДИКАЦИЯ УРОВНЕЙ НАГРЕВА

Наличие дисплея для каждой зоны позволяет легко определить текущий уровень нагрева из девяти возможных ступеней.

### РАЗНООБРАЗИЕ ГАБАРИТОВ

Ассортимент габаритов 30, 45 и 60 см позволяет подобрать варочную поверхность, идеально вписывающуюся в любую площадь кухни, создавая гармоничное и функциональное пространство.

### НАДЁЖНАЯ И ПРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Крепкая и надёжная стеклокерамика стойко выдерживает физические и химические воздействия, которые неизбежно возникают во время приготовления.

### ЗОНЫ РАСШИРЕНИЯ

Двойные и овальные зоны расширения позволяют использовать посуду различных форм: контур конфорки изменяется всего одним касанием.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ


Варочная панель отключается в случае выкипания содержимого посуды, а также при наличии посторонних предметов на сенсорах.

### ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Таймер позволяет установить время отключения для каждой зоны нагрева: по истечении заданного времени она автоматически прекратит работу.

### ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО НАГРЕВА

Индикация остаточного нагрева предупредит о высокой температуре на выключенной зоне и защитит от неприятных последствий прикосновения.

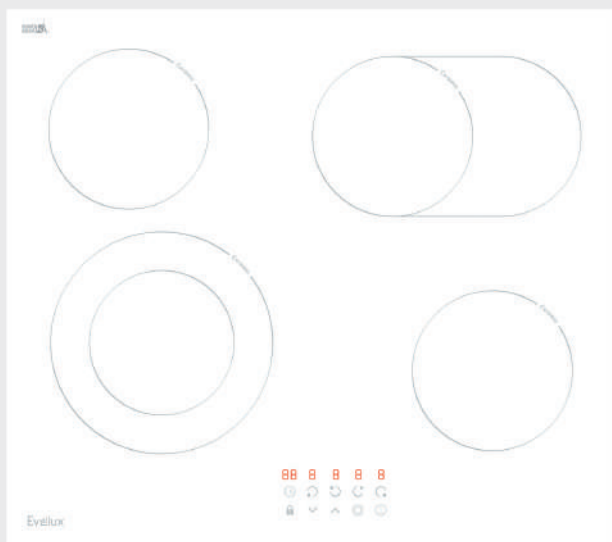

## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEV 642 B/W

- Расширенная овальная зона приготовления
- Расширенная двойная зона приготовления
- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика (HEV 642 B)
- Высокопрочная стеклокерамика EuroKera (Франция) (HEV 642 W)
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ): 590x520x50 мм  
Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:

- чёрная стеклокерамика (B)
- белая стеклокерамика (W)



HEV 642 B / W



## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEV 641 B


- Расширенная двойная зона приготовления
- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ): 590x520x50 мм  
Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:

■ чёрная стеклокерамика

HEV 641 B

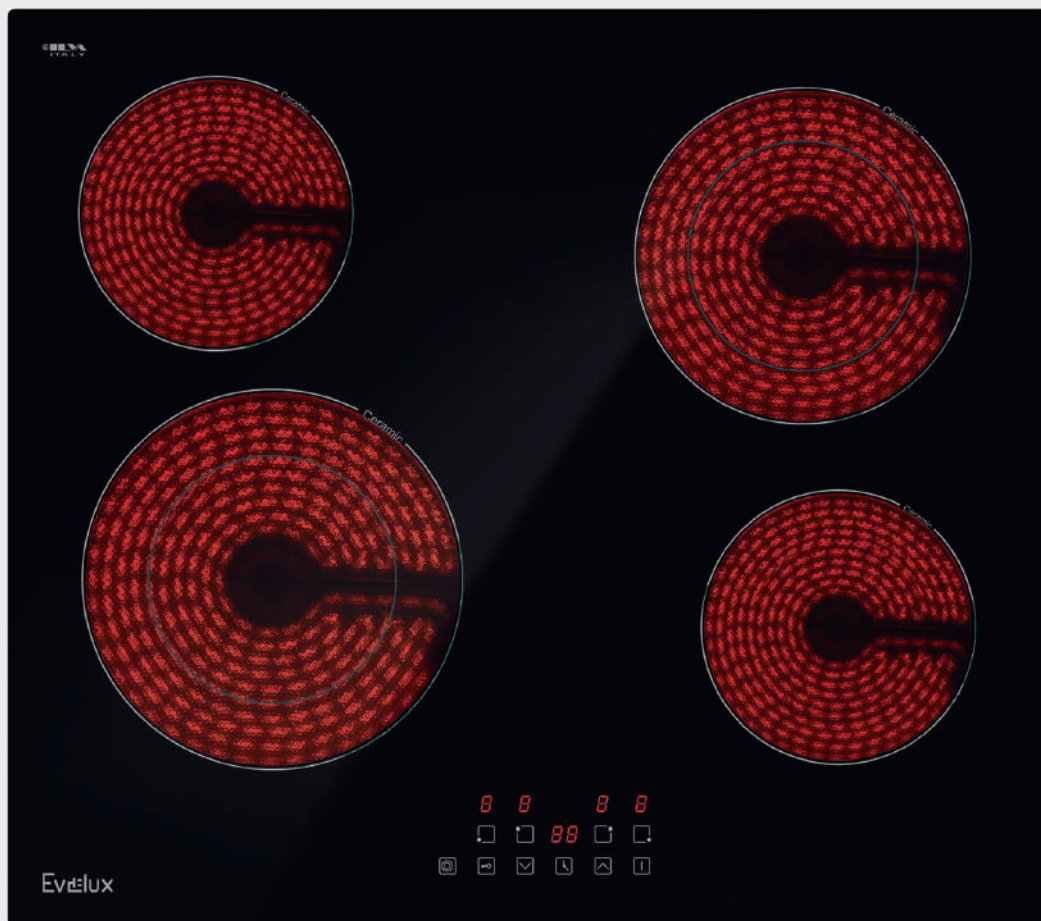

## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ EV 6442 B

- Две расширенные двойные зоны приготовления
- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора


Размеры (ШхГхВ): 590x520x50 мм  
Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:

■ чёрная стеклокерамика



EV 6442 B

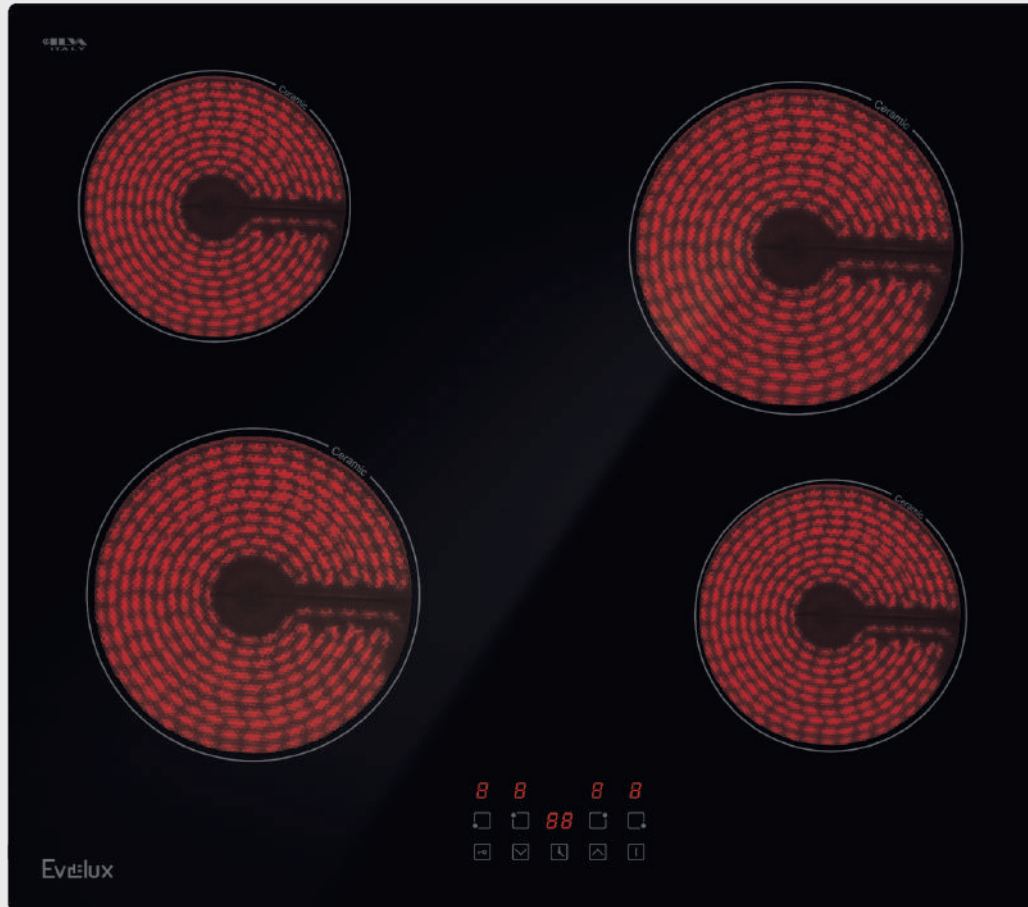

## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ EV 6040



- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ): 590x520x50 мм  
 Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:  
 ■ чёрная стеклокерамика



EV 6040

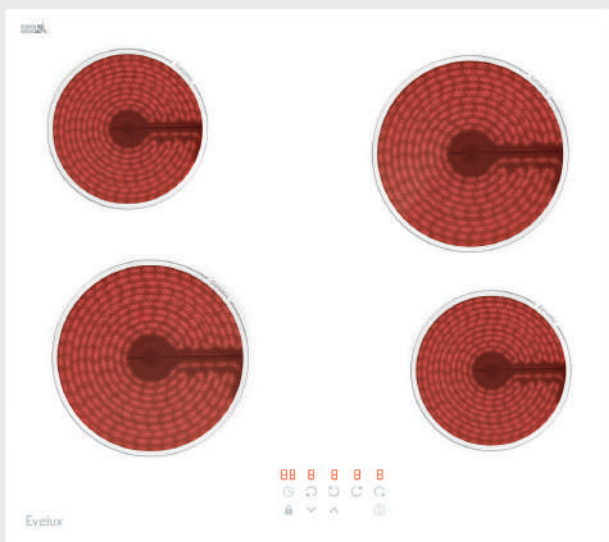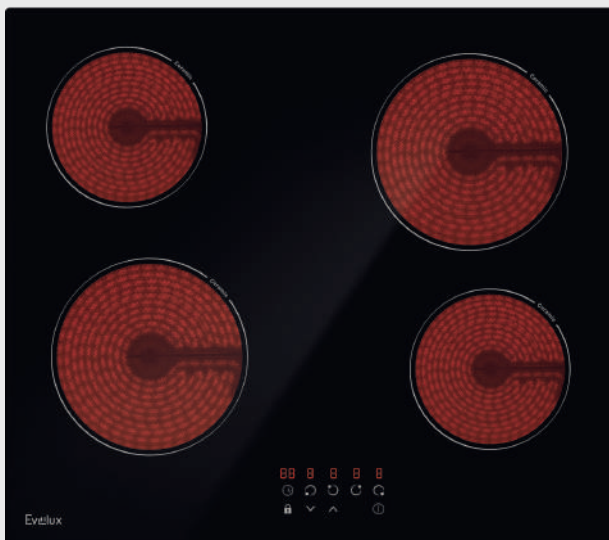

## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEV 640 B/W

- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика (HEV 640 B)
- Высокопрочная стеклокерамика EuroKera (Франция) (HEV 640 W)
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора



Размеры (ШхГхВ): 590x520x50 мм  
Размеры для встраивания: 560x490 мм

Цвета:

- чёрная стеклокерамика (B)
- белая стеклокерамика (W)



HEV 640 B/W

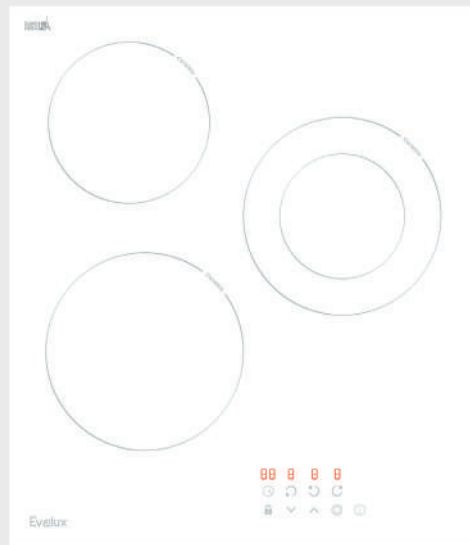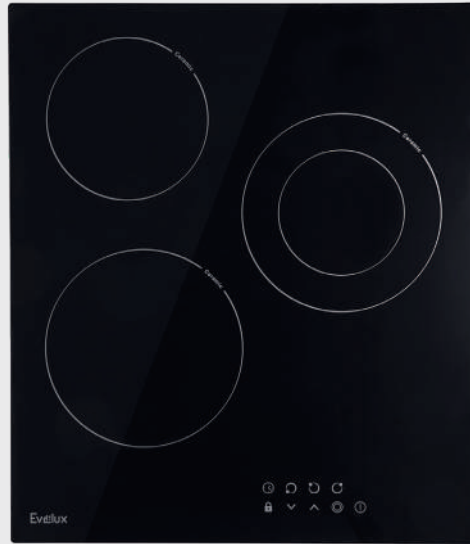

## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEV 431 B/W

- Расширенная двойная зона приготовления
- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика (HEV 431 B)
- Высокопрочная стеклокерамика EuroKera (Франция) (HEV 431 W)
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора


Размеры (ШхГхВ): 450x520x50 мм  
 Размеры для встраивания: 420x490 мм

Цвета:

- чёрная стеклокерамика (B)
- белая стеклокерамика (W)



HEV 431 B/W

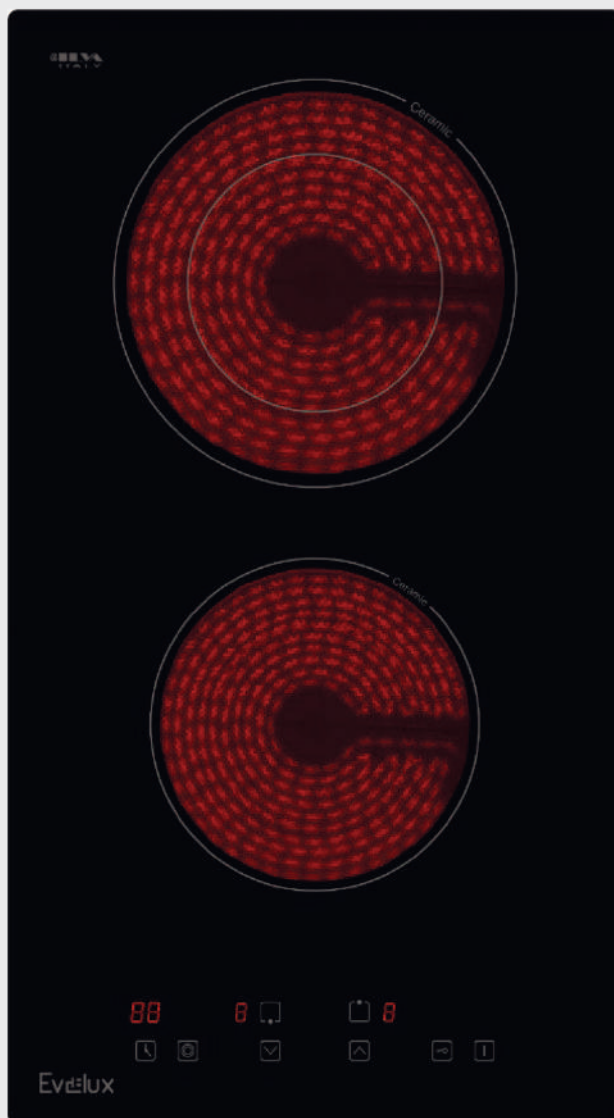

## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ EV 3021

- Расширенная двойная зона приготовления
- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ): 290x520x50 мм  
Размеры для встраивания: 270x490 мм

Цвета:

■ чёрная стеклокерамика



EV 3021



EV 3020

### СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ EV 3020

- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ): 290x520x50 мм  
Размеры для встраивания: 270x490 мм

Цвета:  
■ чёрная стеклокерамика



HEV 321 B

### СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEV 321 B

- Расширенная двойная зона приготовления
- 9 уровней нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Высокопрочная стеклокерамика
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ): 290x520x50 мм  
Размеры для встраивания: 270x490 мм

Цвета:  
■ чёрная стеклокерамика



# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

## ГАЗОВЫЕ

### РАЗНЫЕ ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Классическая нержавеющая сталь или «газ на стекле» в разных цветовых решениях. Ассортимент панелей позволяет гармонично вписать приборы в любой интерьер и сочетать с другими бытовыми приборами, например, духовыми шкафами.

### МОЩНАЯ ЗОНА НАГРЕВА ВОК

Мощная конфорка с несколькими рядами пламени позволяет быстро и равномерно нагревать большие ёмкости.

### ЧУГУННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели из массивного чугуна надёжно удерживают посуду и предотвращают её опрокидывание. Кроме того, некоторые модели варочных поверхностей оснащены дополнительными точками опоры — для обеспечения ещё большей устойчивости и безопасного расположения тяжёлой посуды.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РОЗЖИГ

Для розжига пламени достаточно нажать на регулятор — и на конфорку автоматически подастся искра.

### ГАЗ-КОНТРОЛЬ

Функция газ-контроля автоматически отключает подачу газа в случае потухания пламени. Система работает автономно, без подключения к электричеству.

### РАЗНООБРАЗИЕ ГАБАРИТОВ

Ассортимент габаритов 30, 45 и 60 см позволяет подобрать панель, идеально вписывающуюся в любую площадь кухни, создавая гармоничное пространство.



## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 675 WG/BG

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона)
- 4 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- Решётки-держатели из чугуна
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШxГxВ): 600x510x110 мм  
Размеры встраивания: 560x480 мм

Цвета:

- белое стекло (WG)
- чёрное стекло (BG)



HEG 675 WG/BG



## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 655 BG

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона)
- 4 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- Решётки-держатели из чугуна
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШхГхВ): 600х510х113 мм  
Размеры встраивания: 557х477 мм



Цвета:

■ чёрное стекло



HEG 655 BG



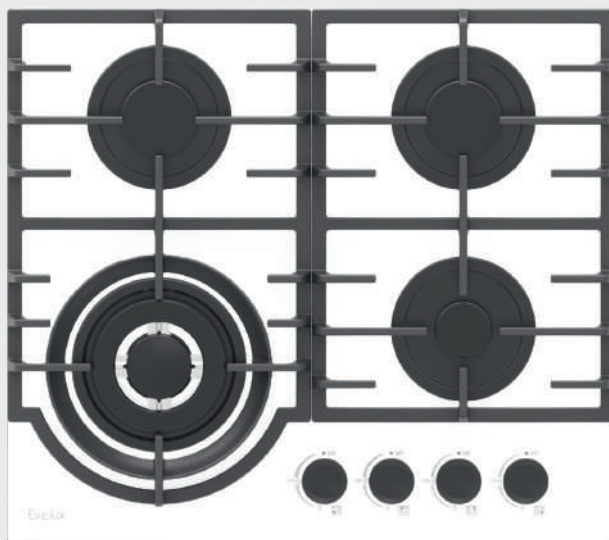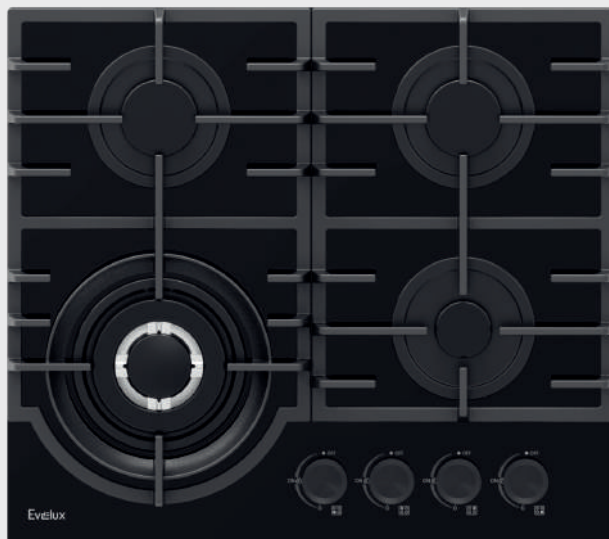

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 690 BG/WG

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона) и увеличенным рабочим пространством
- 4 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- Решётки-держатели из чугуна
- Дополнительные точки опоры для большей устойчивости посуды
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШхГхВ): 590x520x110 мм  
Размеры встраивания: 560x480 мм

Цвета:

- чёрное стекло (BG)
- белое стекло (WG)



HEG 690 BG/WG



## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 600 IG/WG

- 4 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- Решётки-держатели из чугуна
- Дополнительные точки опоры для большей устойчивости посуды
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШхГхВ): 590x515x120 мм

Размеры встраивания: 560x490 мм


Цвета:

■ бежевое стекло (IG)

□ белое стекло (WG)



HEG 600 IG/WG

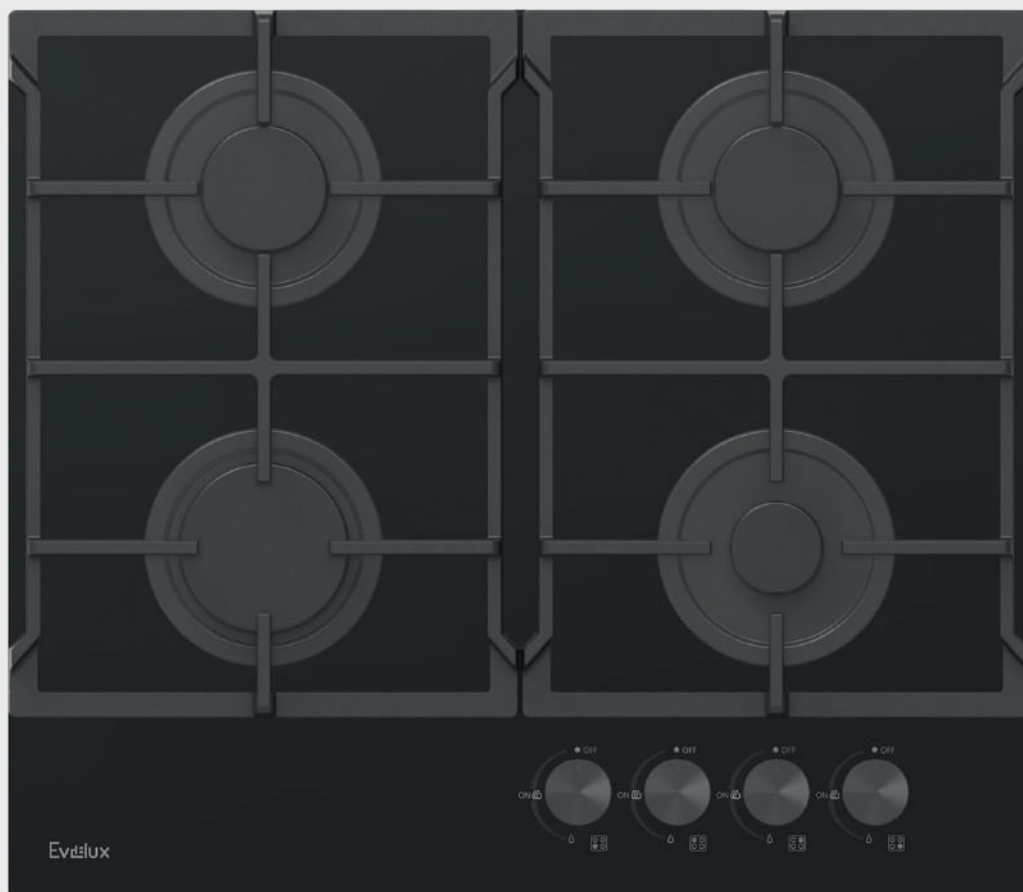

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 615 BG

- 4 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- Решётки-держатели из чугуна
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШхГхВ): 600x510x110 мм  
Размеры встраивания: 560x480 мм

Цвета:

■ чёрное стекло



HEG 615 BG



## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 425 WG/BG

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона)
- 3 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- Решётки-держатели из чугуна
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШхГхВ): 453х510х110 мм  
Размеры встраивания: 410х465 мм

Цвета:

- белое стекло (WG)
- чёрное стекло (BG)



HEG 425 WG/BG



## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 450 BG/WG

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона)
- 3 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- Решётки-держатели из чугуна
- Дополнительные точки опоры для большей устойчивости посуды
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа



Размеры (ШхГхВ): 460x520x120 мм  
Размеры встраивания: 440x490 мм

Цвета:

- чёрное стекло (BG)
- белое стекло (WG)



HEG 450 BG/WG

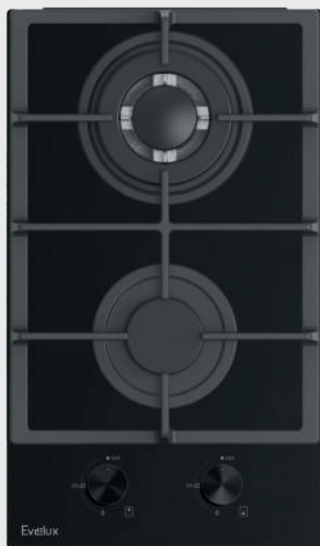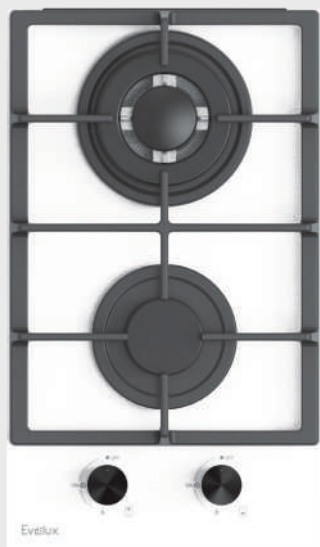

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 325 WG/BG

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона)
- 2 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- Решётки-держатели из чугуна
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШхГхВ): 305x520x110 мм  
Размеры встраивания: 265x475 мм

Цвета:

- белое стекло (WG)
- чёрное стекло (BG)



HEG 325 WG/BG




HEG 360 BG

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 360 BG

- 2 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- Решётки-держатели из чугуна
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШxГxВ): 305x520x110 мм  
Размеры встраивания: 265x475 мм

Цвета:  
■ чёрное стекло

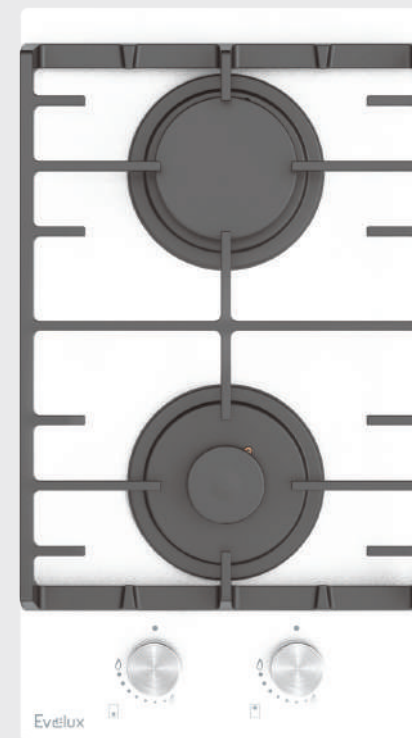


HEG 300 WG

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 300 WG

- 2 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- Решётки-держатели из чугуна
- Дополнительные точки опоры для большей устойчивости посуды
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШxГxВ): 290x515x100 мм  
Размеры встраивания: 273x490 мм

Цвета:  
□ белое стекло (WG)

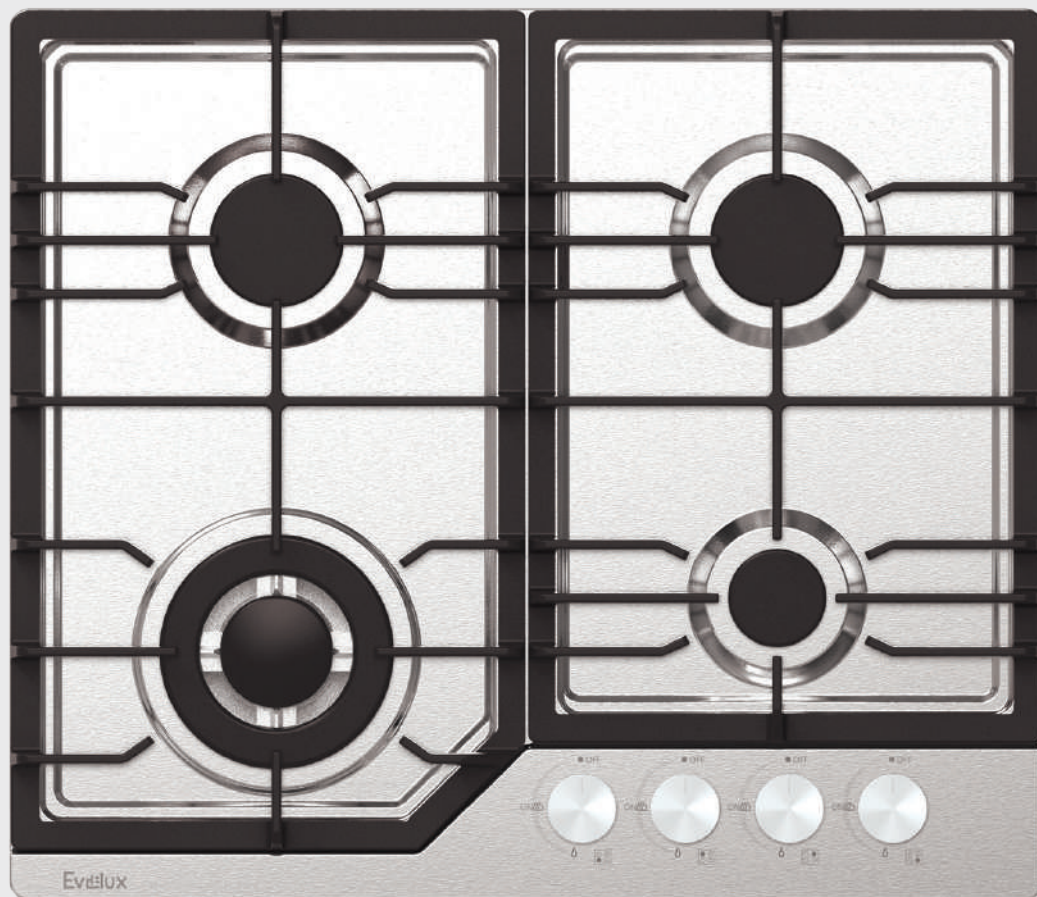

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 638 X

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона) и увеличенным рабочим пространством
- 4 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Решётки-держатели из чугуна
- Дополнительные точки опоры для большей устойчивости посуды
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШxГxВ): 585x505x95 мм  
Размеры встраивания: 560x480 мм

Цвета:  
■ нержавеющая сталь



HEG 638 X




HEG 655 X

### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 655 X

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона)
- 4 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Решётки-держатели из чугуна
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШхГхВ): 586x506x106 мм  
Размеры встраивания: 530x460 мм

Цвета:  
■ нержавеющая сталь

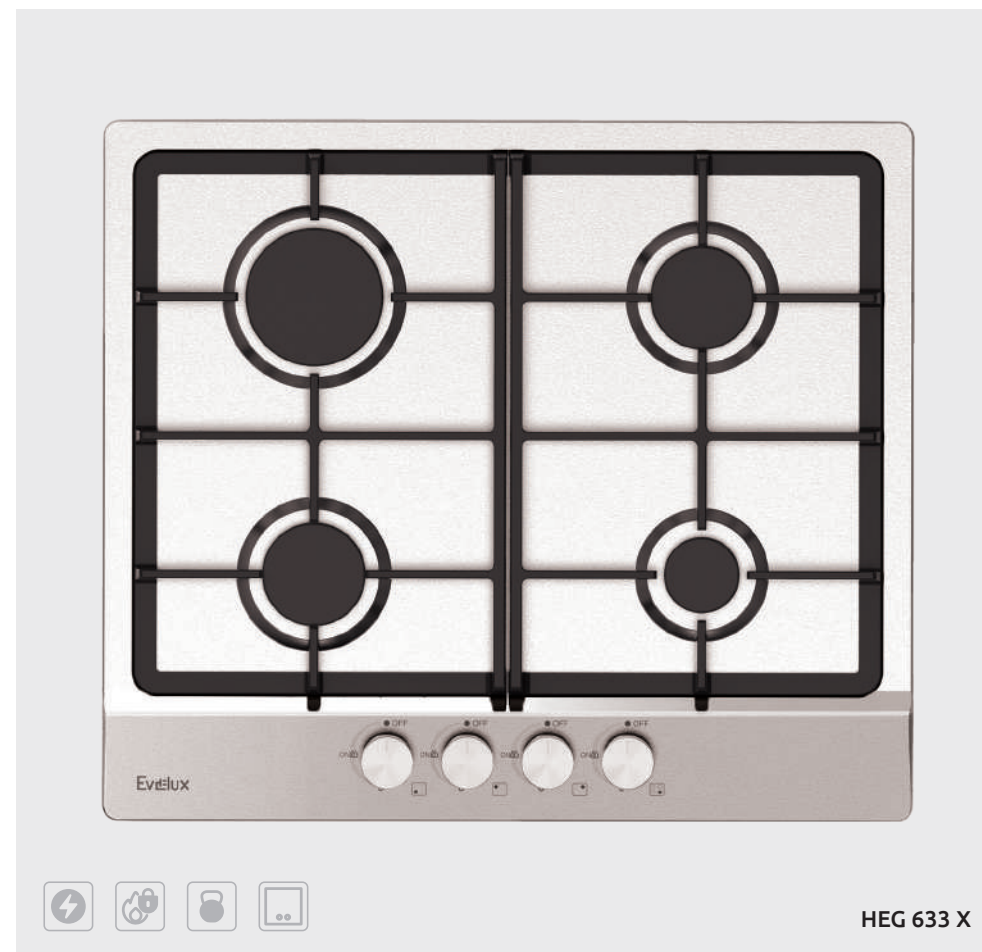

HEG 633 X

### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 633 X

- Центральное расположение регуляторов
- 4 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Решётки-держатели из чугуна
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШхГхВ): 585x505x95 мм  
Размеры встраивания: 560x480 мм

Цвета:  
■ нержавеющая сталь



## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 450 X

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона)
- 3 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Решётки-держатели из чугуна
- Дополнительные точки опоры для большей устойчивости посуды
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШxГxВ): 460x515x100 мм  
Размеры встраивания: 440x490 мм

Цвета:

■ нержавеющая сталь



HEG 450 X



HEG 330 X

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 330 X

- Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона)
- 2 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Решётки-держатели из чугуна
- Дополнительные точки опоры для большей устойчивости посуды
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШxГxВ): 310x510x95 мм  
Размеры встраивания: 265x475 мм

Цвета:  
■ нержавеющая сталь



HEG 300 X

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HEG 300 X

- 2 высокоэффективные конфорки
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Решётки-держатели из чугуна
- Дополнительные точки опоры для большей устойчивости посуды
- Система контроля пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники и жиклёры для подключения баллонного газа

Размеры (ШxГxВ): 290x515x100 мм  
Размеры встраивания: 273x490 мм

Цвета:  
■ нержавеющая сталь



Evælux

# КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

## РАЗНООБРАЗИЕ ТИПОВ И СТИЛЕЙ

Модельный ряд включает навесные, телескопические и полностью встраиваемые вытяжки в современном и ретро стилях — для разных интерьерных решений.

## ОТВОД ИЛИ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

Большинство моделей работают в двух режимах — отвода или рециркуляции. Для работы в режиме рециркуляции потребуется установить угольные фильтры (приобретаются отдельно).

## ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Моторы вытяжек мощные, но тихие — с их помощью воздух очищается быстро и без лишнего шума. В некоторых моделях воздух втягивается по периметру: это заметно усиливает тягу и ускоряет устранение запахов.

## СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Вытяжки оснащены современными светодиодными источниками света, обеспечивающими широкое и равномерное освещение рабочей зоны — для комфортной и приятной готовки.

## РАЗЛИЧНЫЕ ГАБАРИТЫ

Разнообразие габаритов — 50, 60 и 90 см — позволяет подобрать вытяжку, идеально подходящую для любой площади кухни и сочетающуюся с варочной поверхностью соответствующих размеров.

## МНОГОСЛОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Многослойная конструкция алюминиевых фильтров эффективно задерживает даже мельчайшие частицы жира, помогая поддерживать чистоту на кухне.



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА KING 60 BG

- Сенсорное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 52 дБ
- Производительность: 920 м³/ч

Размеры (ШхГхВ): 600х355х607 мм  
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Цвета:  
■ чёрное стекло (BG)



King 60 BG



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА BILLY 60 BG/WG

- Сенсорное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 54 дБ
- Производительность: 950 м³/ч

Размеры (ШxГxВ): 600x340x607 мм  
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Цвета:

- чёрное стекло (BG)
- белое стекло (WG)



Billy 60 BG/WG



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА LUDO 60 BG

- Сенсорное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- В комплекте: телескопический короб
- Уровень шума: 47 дБ
- Производительность: 950 м³/ч

Размеры (ШхГхВ): 600x310x680-1070 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм

Цвета:  
■ чёрное стекло



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА FRAMTIDA 60 BG

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- В комплекте: телескопический короб
- Уровень шума: 47 дБ
- Производительность: 950 м³/ч

Размеры (ШхГхВ): 595x265x1030 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм

Цвета:  
■ чёрное стекло



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА RIKKA 60 BG/WG

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 49 дБ
- Производительность: 900 м³/ч

Размеры (ШxГxВ): 600x335x607 мм  
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Цвета:

■ чёрное стекло (BG)

□ белое стекло (WG)



Rikka 60 BG/WG



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА TILDA 60 BG

- Механическое кнопочное управление
- Кнопки чёрного цвета
- 3 скорости
- 2 светодиодные лампы освещения (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- В комплекте: телескопический короб
- Уровень шума: 54 дБ
- Производительность: 900 м<sup>3</sup>/ч

Размеры (ШхГхВ): 595x295x725-1075 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм

Цвета:  
■ чёрное стекло



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА WING 60 BG

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 49 дБ
- Производительность: 900 м<sup>3</sup>/ч

Размеры (ШхГхВ): 600x291x607 мм  
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Цвета:  
■ чёрное стекло



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА FLEX 60 BG

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 48 дБ
- Производительность: 890 м³/ч

Размеры (ШхГхВ): 600x335x602 мм  
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Цвета:  
■ чёрное стекло



Flex 60 BG



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА INGRID 60 X/B

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- 2 светодиодные лампы освещения (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- В комплекте: телескопический короб

Уровень шума: 52 дБ  
Производительность: 750 м³/ч  
Размеры (ШxГxВ): 600x500x440-820 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм

Цвета:  
 нержавеющая сталь (X)  
 чёрный (B)



Ingrid 60 X/B



Favorite 60 X

## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА FAVORITE 60 X/W/B

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- 2 светодиодные лампы освещения (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- В комплекте: телескопический короб
- Уровень шума: 45 дБ
- Производительность: 750 м³/ч

Размеры (ШхГхВ): 600x465x514-884 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм

Цвета:

- нержавеющая сталь (X)
- белый (W)
- чёрный (B)



Favorite 60 W



Favorite 60 B



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА ARVID 60 BG

- Периметральный забор воздуха
- Сенсорное управление
- 3 скорости
- 2 светодиодные лампы освещения (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 49 дБ
- Производительность: 950 м³/ч

Размеры (ШхГхВ): 520x290x297 мм  
 Диаметр выходного отверстия: 150 мм  
 Материал фронтальной панели: стекло

Цвета:  
 ■ чёрное стекло




## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА OLIVIA 60 BG

- Периметральный забор воздуха
- Сенсорное управление
- Светодиодный дисплей с индикацией белого цвета
- 3 скорости
- 2 светодиодные лампы освещения (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 49 дБ
- Производительность: 950 м³/ч

Размеры (ШхГхВ): 598x290x279 мм  
 Диаметр выходного отверстия: 150 мм  
 Материал фронтальной панели: стекло

Цвета:  
 ■ чёрное стекло

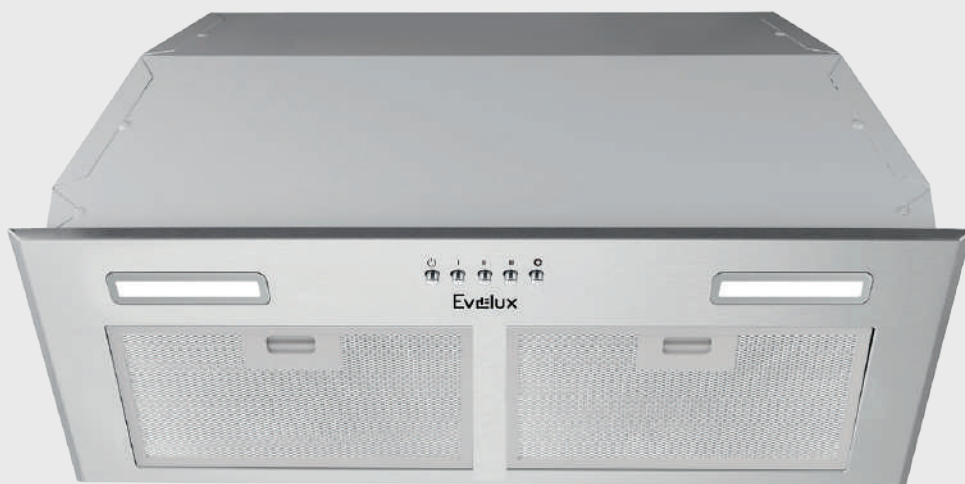

## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА FRAMTIDA 90 B/X

- Алюминиевый жировой фильтр чёрного цвета (FRAMTIDA 90 B)
- Алюминиевый жировой фильтр (FRAMTIDA 90 X)
- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- 2 светодиодные лампы освещения (LED)
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 52 дБ
- Производительность: 660 м³/ч

Размеры (ШхГхВ): 725x291x276 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм  
Материал фронтальной панели: металл

Цвета:

- чёрный (B)
- нержавеющая сталь (X)



Framtida 90 B/X



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА INTEGRAL 80 B/W

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 50 дБ
- Производительность: 860 м³/ч

Размеры (ШxГxВ): 700x290x176 мм  
Диаметр выходного отверстия: 120 мм  
Материал фронтальной панели: металл

Цвета:

- чёрный (B)
- белый (W)



Integral 80 B/W



Integral 60 X

## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА INTEGRAL 60 X/W/B

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 50 дБ
- Производительность: 860 м³/ч

Размеры (ШxГxВ): 520x290x176 мм  
Диаметр выходного отверстия: 120 мм  
Материал фронтальной панели: металл

Цвета:  
 нержавеющая сталь (X)  
 белый (W)  
 чёрный (B)



Integral 60 W



Integral 60 B



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА AMANDA 60 W/B/X

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 52 дБ
- Производительность: 750 м³/ч

Размеры (ШxГxВ): 525x291x198 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм  
Материал фронтальной панели: металл

Цвета:

- белый (W)
- чёрный (B)
- нержавеющая сталь (X)





## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА DINO 60 W/X

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 52 дБ
- Производительность: 750 м³/ч

Размеры (ШxГxВ): 525x291x276 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм  
Материал фронтальной панели: металл

Цвета:

- белый (W)
- нержавеющая сталь (X)



Dino 60 W/X



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА MARGIT 60 X/B/W

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- 2 светодиодные лампы освещения (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 52 дБ
- Производительность: 750 м³/ч

Размеры (ШxГxВ): 525x291x198 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм  
Материал фронтальной панели: металл

Цвета:

- нержавеющая сталь (X)
- чёрный (B)
- белый (W)





Air 60 B

## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА AIR 60 B

- Алюминиевый жировой фильтр чёрного цвета
- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- 2 светодиодные лампы освещения (LED)
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 45 дБ
- Производительность: 750 м³/ч

Размеры (ШxГxВ): 525x296x198 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм  
Материал фронтальной панели: металл

Цвета:  
■ чёрный



Tony 60 B

## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА TONY 60 B

- Алюминиевый жировой фильтр чёрного цвета
- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 52 дБ
- Производительность: 750 м³/ч

Размеры (ШxГxВ): 525x291x276 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм  
Материал фронтальной панели: металл

Цвета:  
■ чёрный



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА BOND 60 BG/WG

- Сенсорное управление
- Светодиодный дисплей с индикацией белого цвета
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 45 дБ
- Производительность: 750 м³/ч


Размеры (ШxГxВ): 600x380-670x240 мм  
Диаметр выходного отверстия: 150 мм  
Материал фронтальной панели: стекло

Цвета:

- чёрный (BG)
- белый (WG)



Bond 60 BG/WG

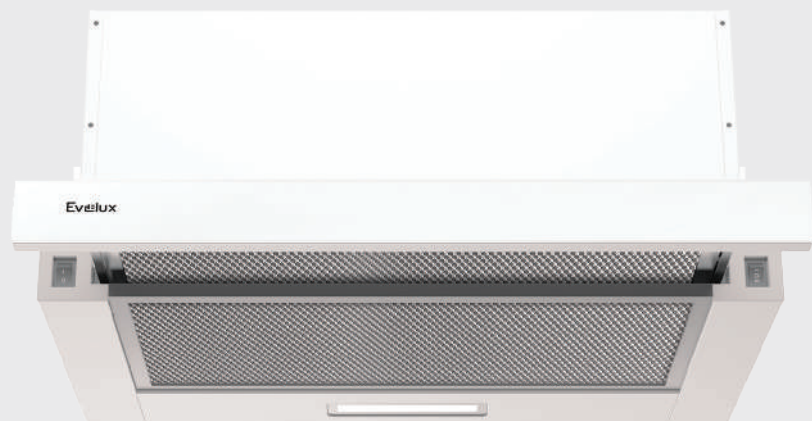

## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА TEL 60 BG/WG | TEL 50 BG/WG

- Механическое кнопочное управление
- 2 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Производительность: 710 м³/ч

Размеры TEL 60 (ШxГxВ): 600x285-470x216 мм

Размеры TEL 50 (ШxГxВ): 500x285-470x216 мм

Диаметр выходного отверстия: 150 мм

Материал фронтальной панели: стекло

Цвета:

■ чёрный (BG)

□ белый (WG)



TEL 60 BG/WG | TEL 50 BG/WG



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА TEL 60 X/В/W/I | TEL 50 X/В/W

- Механическое кнопочное управление
- 2 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Уровень шума: 46 дБ
- Производительность: 670 м³/ч

Размеры Tel 60 (ШxГxВ): 600x285-470x216 мм

Размеры Tel 50 (ШxГxВ): 500x285-470x216 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Материал фронтальной панели: металл

Цвета Tel 60:

нержавеющая сталь (X)

чёрный (B)

бежевый (I)

белый (W)

Цвета Tel 50:

нержавеющая сталь (X)

чёрный (B)

белый (W)

Tel 60 X | Tel 50 X



Tel 60 B | Tel 50 B



Tel 60 I



Tel 60 W | Tel 50 W



## КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА ULLA 60 X/W/B

- Механическое кнопочное управление
- 3 скорости
- Светодиодное освещение (LED)
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим рециркуляции
- Уровень шума: 43 дБ
- Производительность: 390 м³/ч

Размеры (ШxГxВ): 595x480x100 мм  
Диаметр выходного отверстия: 120 мм  
Материал фронтальной панели: металл

Цвета:

- нержавеющая сталь (X)
- белый (W)
- чёрный (B)



Ulla 60 X



Ulla 60 W



Ulla 60 B



# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Программа, которая самостоятельно подбирает температуру, продолжительность цикла и необходимое количество воды для мойки посуды с разной степенью загрязнённости.

## ТРЕТИЙ ВЫДВИЖНОЙ ЛОТОК

Дополнительная третья корзина в виде выдвижного лотка облегчает размещение столовых приборов и мелких элементов, обеспечивая неизменно эффективное и качественное мытьё.

## ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК

Заливной шланг с защитным клапаном и поддон с поплавковым датчиком предотвращают любые возможные протечки, обеспечивая спокойствие и уверенность в безопасной эксплуатации прибора.

## ФУНКЦИЯ АВТООТКРЫВАНИЯ

Чтобы ускорить процесс сушки и исключить образование конденсата, дверца посудомоечной машины автоматически приоткрывается после окончания мойки.

## ИНДИКАЦИЯ «ЛУЧ НА ПОЛУ»

Во время работы прибора на пол проецируется световой индикатор, который отключается после завершения процесса мойки, что позволяет визуально определить момент окончания программы.

## ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД РЕСУРСОВ

Посудомоечные машины расходуют минимальное количество воды и электроэнергии, обеспечивая эффективную работу при минимальных затратах.

## ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодная подсветка камеры помогает контролировать чистоту внутри прибора и позволяет удобно загружать и выгружать посуду даже в темное время суток, не включая общий свет.


## ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ КОРЗИН

Во всех посудомоечных машинах высота средней корзины регулируется. У моделей, оснащённых системой комфортной регулировки высоты (Easy Lift), корзину можно перемещать по высоте, не извлекая её и не разгружая.



## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BD 6003

- Светодиодная индикация с дисплеем белого цвета
  - Электронное управление
  - Автоматическое открывание двери по окончании программы
  - Вместимость: 14 комплектов
  - Выдвижная корзина для столовых приборов
  - Дополнительный верхний разбрызгиватель
  - 7 программ мойки
  - Программа для деликатной мойки стеклянной посуды
  - Программа для ежедневной мойки «90 минут»
  - Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
  - Быстрая программа «30 минут»
  - Программа «Интенсивная» с максимальной температурой 70 °С
  - Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
  - Функция отложенного старта до 24 ч
  - Конденсационный тип сушки
  - Держатели для бокалов
  - Складные держатели для тарелок и посуды
  - Система комфортной регулировки высоты средней корзины (Easy Lift)
  - Возможность дозагрузки посуды
  - Индикация наличия соли и ополаскивателя
  - Возможность использования таблеток «Всё в одном»
  - Система защиты от протечек (Аквастоп)
  - Материал камеры: нержавеющая сталь
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A  
 Уровень шума: 49 дБ  
 Размеры (ШхГхВ): 598x550x815 мм

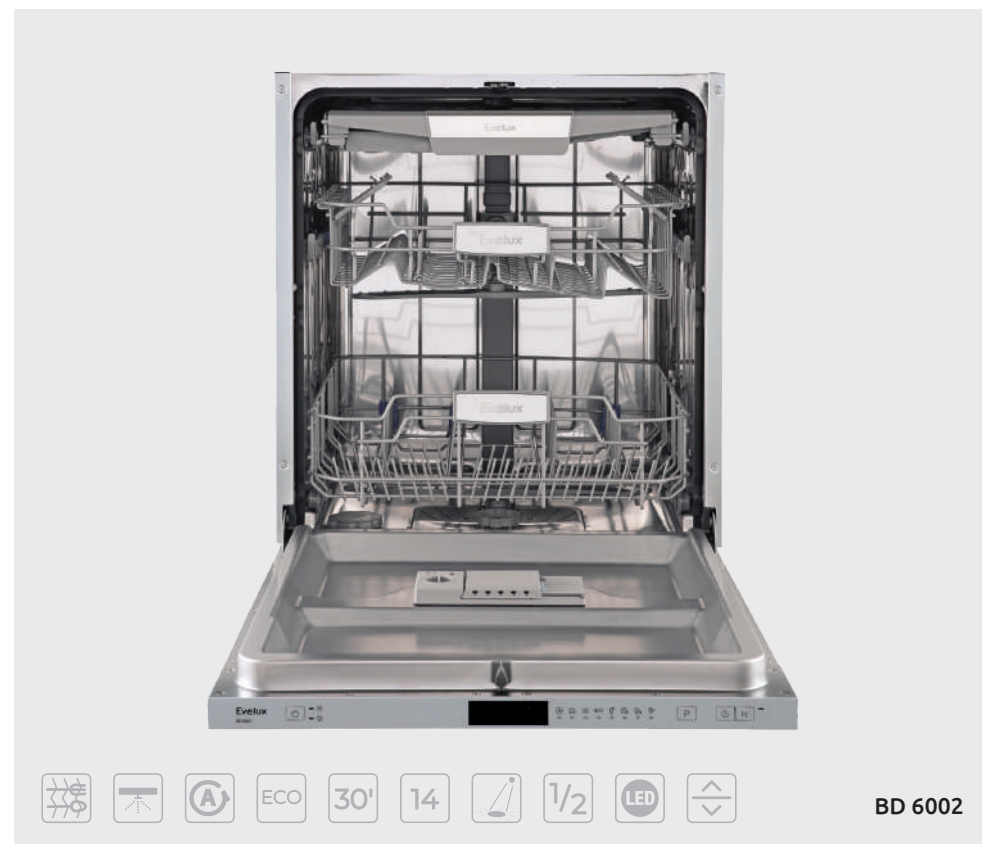

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BD 6002

- Светодиодная индикация с дисплеем белого цвета
  - Электронное управление
  - Вместимость: 14 комплектов
  - Выдвижная корзина для столовых приборов с изменяемой геометрией
  - Дополнительный верхний разбрызгиватель
  - 8 программ мойки
  - Программа автоматической мойки
  - Программа для деликатной мойки стеклянной посуды
  - Программа для ежедневной мойки «90 минут»
  - Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
  - Быстрая программа «30 минут»
  - Программа «Интенсивная» с максимальной температурой 70 °С
  - Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
  - Функция отложенного старта до 24 ч
  - Функция половинной загрузки (1/2)
  - Конденсационный тип сушки
  - Внутреннее освещение камеры
  - Держатели для бокалов
  - Складные держатели для тарелок и посуды
  - Система комфортной регулировки высоты средней корзины (Easy Lift)
  - Возможность дозагрузки посуды
  - Индикация наличия соли и ополаскивателя
  - Слайдерный контейнер для моющих средств
  - Возможность использования таблеток «Всё в одном»
  - Полная система защиты от протечек (включая шланг Аквастоп)
  - Материал камеры: нержавеющая сталь
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A  
 Уровень шума: 47 дБ  
 Размеры (ШхГхВ): 598x550x815 мм



BD 6001

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BD 6001

- Светодиодная индикация с дисплеем белого цвета
- Вместимость: 14 комплектов
- Выдвижная корзина для столовых приборов
- Дополнительный верхний разбрызгиватель
- 7 программ мойки
- Программа для деликатной мойки стеклянной посуды
- Программа для ежедневной мойки «90 минут»
- Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
- Быстрая программа «30 минут»
- Программа «Интенсивная» с максимальной температурой 70 °С
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция отложенного старта до 24 ч
- Функция половинной загрузки (1/2)
- Конденсационный тип сушки
- Держатели для бокалов
- Складные держатели для тарелок и посуды
- Система комфортной регулировки высоты средней корзины (Easy Lift)
- Возможность дозагрузки посуды
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность использования таблеток «Всё в одном»
- Полная система защиты от протечек (включая шланг Аквастоп)
- Материал камеры: нержавеющая сталь

Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A  
 Уровень шума: 49 дБ  
 Размеры (ШхГхВ): 598x550x815 мм



BD 6000 | BD 6004

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BD 6000 | BD 6004

- Светодиодная индикация с дисплеем
- Электронное управление
- Вместимость: 13 комплектов
- Переносная корзина для столовых приборов
- 6 программ мойки
- Программа для деликатной мойки стеклянной посуды
- Программа для ежедневной мойки «90 минут»
- Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
- Быстрая программа «30 минут»
- Программа «Интенсивная» с максимальной температурой 70 °С
- Функция отложенного старта на 3/6/9 ч
- Функция половинной загрузки (1/2)
- Конденсационный тип сушки
- Держатели для бокалов
- Складные держатели для тарелок и посуды
- Регулировка высоты средней корзины
- Возможность дозагрузки посуды
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность использования таблеток «Всё в одном»
- Система защиты от протечек (Аквастоп) (BD 6004)
- Полная система защиты от протечек (включая шланг Аквастоп) (BD 6000)


Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A  
 Уровень шума: 55 дБ  
 Размеры (ШхГхВ): 598x550x815 мм



## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BD 4503

- Светодиодная индикация с дисплеем белого цвета
- Автоматическое открывание двери по окончании программы
- Вместимость: 10 комплектов
- Выдвижная корзина для столовых приборов
- 7 программ мойки
- Программа для деликатной мойки стеклянной посуды
- Программа для ежедневной мойки «90 минут»
- Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
- Быстрая программа «30 минут»
- Программа «Интенсивная» с максимальной температурой 70 °С
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция отложенного старта до 24 ч
- Конденсационный тип сушки
- Складные держатели для тарелок и посуды
- Система комфортной регулировки высоты средней корзины (Easy Lift)
- Возможность дозагрузки посуды
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность использования таблеток «Всё в одном»
- Система защиты от протечек (Аквастоп)
- Материал камеры: нержавеющая сталь

Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A  
 Уровень шума: 49 дБ  
 Размеры (ШхГхВ): 448x550x815 мм

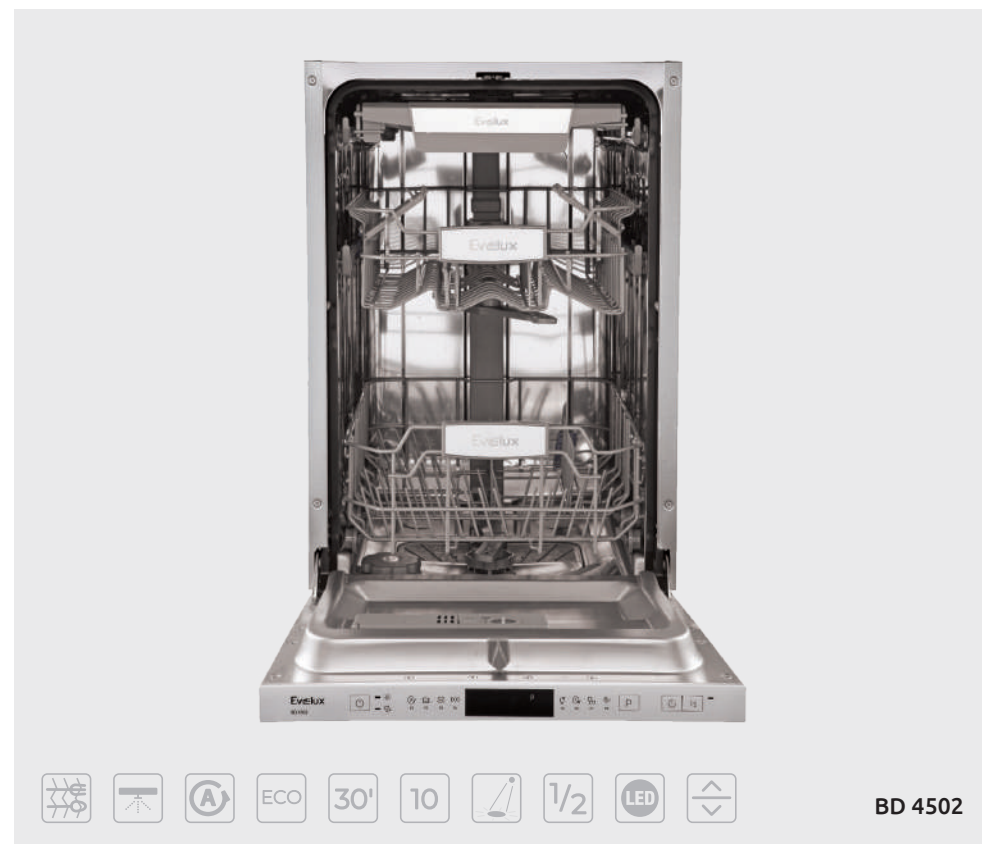

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BD 4502

- Светодиодная индикация с дисплеем белого цвета
- Электронное управление
- Вместимость: 10 комплектов
- Выдвижная корзина для столовых приборов с изменяемой геометрией
- Дополнительный верхний разбрызгиватель
- 8 программ мойки
- Программа автоматической мойки
- Программа для деликатной мойки стеклянной посуды
- Программа для ежедневной мойки «90 минут»
- Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
- Быстрая программа «30 минут»
- Программа «Интенсивная» с максимальной температурой 70 °С
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция половинной загрузки (1/2)
- Конденсационный тип сушки
- Внутреннее освещение камеры
- Держатели для бокалов
- Складные держатели для тарелок и посуды
- Система комфортной регулировки высоты средней корзины (Easy Lift)
- Возможность дозагрузки посуды
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Слайдерный контейнер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «Всё в одном»
- Полная система защиты от протечек (включая шланг Аквастоп)
- Материал камеры: нержавеющая сталь

Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A  
 Уровень шума: 47 дБ  
 Размеры (ШхГхВ): 448x550x815 мм



BD 4501

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BD 4501

- Светодиодная индикация с дисплеем белого цвета
- Вместимость: 10 комплектов
- Выдвижная корзина для столовых приборов
- 7 программ мойки
- Программа для деликатной мойки стеклянной посуды
- Программа для ежедневной мойки «90 минут»
- Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
- Быстрая программа «30 минут»
- Программа «Интенсивная» с максимальной температурой 70 °С
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция отложенного старта до 24 ч
- Функция половинной загрузки (1/2)
- Конденсационный тип сушки
- Держатели для бокалов
- Складные держатели для тарелок и посуды
- Система комфортной регулировки высоты средней корзины (Easy Lift)
- Возможность дозагрузки посуды
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность использования таблеток «Всё в одном»
- Полная система защиты от протечек (включая шланг Аквастоп)
- Материал камеры: нержавеющая сталь

Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A  
Уровень шума: 49 дБ  
Размеры (ШхГхВ): 448x550x815 мм



BD 4500 | BD 4504

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BD 4500 | BD 4504

- Светодиодная индикация белого цвета
- Вместимость: 9 комплектов
- Переносная корзина для столовых приборов
- 4 программы мойки
- Программа для ежедневной мойки «90 минут»
- Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
- Быстрая программа «30 минут»
- Программа «Интенсивная» с максимальной температурой 70 °С
- Функция отложенного старта на 3/6/9 ч
- Функция половинной загрузки (1/2)
- Конденсационный тип сушки
- Держатели для бокалов
- Складные держатели для тарелок и посуды
- Регулировка высоты средней корзины
- Возможность дозагрузки посуды
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность использования таблеток «Всё в одном»
- Система защиты от протечек (Аквастоп) (BD 4504)
- Полная система защиты от протечек (включая шланг Аквастоп) (BD 4500)
- Материал камеры: нержавеющая сталь

Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A  
Уровень шума: 49 дБ  
Размеры (ШхГхВ): 448x550x815 мм



# ХОЛОДИЛЬНИКИ

## ВСТРАИВАЕМЫЕ

### ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ КАМЕРЫ

Вентилятор, расположенный в холодильном отделении, равномерно распределяет потоки холодного воздуха по всему пространству камеры, повышая эффективность хранения продуктов на разных уровнях.

### КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Классическая капельная система охлаждения помогает лучше сохранить естественную влажность внутри камеры и увеличить срок хранения продуктов.

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА (NO FROST)

Автоматическая система разморозки предотвращает образование инея и наледи, значительно упрощая уход за холодильником.

### ПРОЗРАЧНЫЕ ЯЩИКИ И ПОЛКИ

Прозрачная фронтальная поверхность улучшает обзор и упрощает поиск необходимых продуктов в объемных ящиках и боковых полках дверцы.

### ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Установка и контроль температуры при помощи электронного управления гарантирует более точное поддержание необходимого микроклимата в холодильнике.

### ЯРКОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Внутренняя подсветка холодильной камеры обеспечивает комфортное освещение, благодаря чему легко находить необходимые продукты на всех уровнях в любое время суток.



## ХОЛОДИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ FI 2211 D

- Высокоэффективный инверторный компрессор
  - Автоматическая разморозка морозильной камеры (No Frost)
  - Статическое охлаждение холодильной камеры
  - Электронное управление со светодиодной индикацией
  - Внутреннее светодиодное освещение (LED)
  - Полезный объём холодильной камеры: 182 л
  - Полезный объём морозильной камеры: 56 л
  - Большой ящик для овощей и фруктов
  - 4 полки из закалённого стекла
  - 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
  - Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 11 ч
  - Субтропический климатический класс (ST)
  - Слайдерное крепление дверей
  - Перенавешиваемые двери
  - Звуковая индикация открытой двери
  - Аксессуары в комплекте: 2 подставки для яиц, лоток для льда
- Класс энергопотребления: A+  
 Потребление энергии кВт/год: 267  
 Уровень шума: 41 дБ  
 Размеры (В×Ш×Г): 1769×540×545 мм



## ХОЛОДИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ FI 2200

- Высокоэффективный инверторный компрессор
  - Статическое охлаждение холодильной камеры
  - Механическое управление
  - Внутреннее светодиодное освещение (LED)
  - Полезный объём холодильной камеры: 182 л
  - Полезный объём морозильной камеры: 60 л
  - 2 ящика для овощей и фруктов
  - 4 полки из закалённого стекла
  - 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
  - Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 11 ч
  - Субтропический климатический класс (ST)
  - Слайдерное крепление дверей
  - Перенавешиваемые двери
  - Звуковая индикация открытой двери
  - Аксессуары в комплекте: 2 подставки для яиц, лоток для льда
- Класс энергопотребления: A+  
 Потребление энергии кВт/год: 260  
 Уровень шума: 39 дБ  
 Размеры (В×Ш×Г): 1769×540×545 мм



## ХОЛОДИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ FI 2201

- Высокоэффективный компрессор
- Статическое охлаждение холодильной камеры
- Механическое управление
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Полезный объем холодильной камеры: 182 л
- Полезный объем морозильной камеры: 60 л
- 2 ящика для овощей и фруктов
- 4 полки из закаленного стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 3 ящика в морозильном отделении
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 11 ч
- Субтропический климатический класс (ST)
- Перенавешиваемые двери
- Звуковая индикация открытой двери
- Аксессуары в комплекте: 2 подставки для яиц, лоток для льда

Класс энергопотребления: A+  
 Потребление энергии кВт/год: 260  
 Уровень шума: 39 дБ  
 Размеры (В×Ш×Г): 1769×540×540 мм



## ХОЛОДИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ FI 2945

- Высокоэффективный компрессор
- Статическое охлаждение холодильной камеры
- Механическое управление
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Полезный объем холодильной камеры: 95 л
- Полезный объем морозильной камеры: 16 л
- 2 ящика для овощей и фруктов
- 2 полки из закаленного стекла
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 11 ч
- Субтропический климатический класс (ST)
- Перенавешиваемые двери
- Аксессуары в комплекте: 2 подставки для яиц, лоток для льда

Класс энергопотребления: A+  
 Потребление энергии кВт/год: 173  
 Уровень шума: 39 дБ  
 Размеры (В×Ш×Г): 818×596×550 мм





FI 1120 F

## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА ВСТРАИВАЕМАЯ FI 1120 F

- Высокоэффективный компрессор
- Механическое управление
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Полезный объем морозильной камеры: 95 л
- 3 ящика в морозильном отделении
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 11 ч
- Субтропический климатический класс (ST)
- Перенавешиваемые двери
- Аксессуары в комплекте: лоток для льда

Класс энергопотребления: A+  
 Потребление энергии кВт/год: 183  
 Уровень шума: 39 дБ  
 Размеры (В×Ш×Г): 818×596×550 мм



FI 1100

## ХОЛОДИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ FI 1100

- Высокоэффективный компрессор
- Статическое охлаждение холодильной камеры
- Механическое управление
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Полезный объем холодильной камеры: 135 л
- 2 ящика для овощей и фруктов
- 3 полки из закалённого стекла
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Субтропический климатический класс (ST)
- Перенавешиваемые двери
- Аксессуары в комплекте: 2 подставки для яиц

Класс энергопотребления: A+  
 Потребление энергии кВт/год: 117  
 Уровень шума: 39 дБ  
 Размеры (В×Ш×Г): 818×596×550 мм

# СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВСТРАИВАЕМЫЕ





## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА EWI 61408

- Электронное кнопочное управление
- 15 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Светодиодная индикация белого цвета (LED)
- Объём загрузки: 8 кг
- Скорость отжима: 1400 об/мин
- Режим дополнительного полоскания и предварительной стирки
- Программы: «Быстрая 60°», «Экспресс-стирка 15'»
- Программа стирки детской одежды с дополнительным полосканием
- Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Блокировка панели управления
- Отложенный старт до 24 ч

Класс энергопотребления / стирки / отжима: A+++ / A / B  
 Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования  
 Материал барабана: нержавеющей сталь  
 Размеры (В×Ш×Г): 817×597×544 мм



EWI 61408



# СТИРАЛЬНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

## ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ

### ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

Ассортимент включает стиральные и сушильные машины — полный комплект для эффективной стирки и сушки белья. Приборы можно устанавливать рядом друг с другом или в колонну, используя соединительный элемент.

### ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

Многообразие программ помогает справляться даже со сложными задачами: стирать и сушить вещи разной степени загрязнения, включая изделия из деликатных тканей.

### БОЛЬШАЯ ЗАГРУЗКА

Увеличенный объём барабана позволяет загружать большие объёмы белья для стирки или сушки за один цикл, благодаря чему экономится время пользователя и ресурс работы прибора.

### БЫСТРЫЕ ПРОГРАММЫ

Быстрые программы помогут постирать несильно загрязнённые вещи или посушить небольшой объём. При наличии стиральной и сушильной машин это означает, что чистые и сухие вещи будут готовы в рекордно короткие сроки.

### ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛООВОГО НАСОСА (HEAT PUMP)

Технология теплового насоса является самой энергоэффективной и максимально экономичной. Воздух внутри такого прибора не горячий, а тёплый, что позволяет сушить даже деликатные ткани и вещи с содержанием пуха.

### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Все приборы обладают высоким классом энергоэффективности благодаря использованию современных технологий и материалов. Это также способствует снижению затрат и помогает экономить бюджет.

### ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР

Инверторный мотор обеспечивает более тихую работу прибора, повышенную энергоэффективность, а благодаря минимальному количеству трущихся деталей — длительный срок службы.

### РЕЖИМ ПАУЗЫ

Режим паузы, доступный в большинстве моделей, позволяет приостановить процесс стирки или сушки вещей. Он актуален в различных ситуациях: при необходимости добавить вещи или оставить их в воде для замачивания.



ED 68001



EW 61125 BD



## СУШИЛЬНАЯ МАШИНА ED 68001

- «Алмазный» дизайн люка
- Сушка с тепловым насосом (Heat pump)
- Эффективность сбора конденсата: 82%
- Электронное кнопочное управление
- 12 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Светодиодная индикация белого цвета (LED)
- Программа «Быстрая сушка»
- Сушка по типу ткани
- Выбор уровня интенсивности сушки
- Деликатный режим
- Программа сушки изделий из пуха
- Функция разглаживания складок
- Функция «Освежить»
- Режим паузы
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)

Класс энергопотребления: A++  
 Материал барабана: нержавеющая сталь  
 Размеры (В×Ш×Г): 845×598×625 мм

Цвет:  
 белый

## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА EW 61125 BD

- «Алмазный» дизайн люка
- Инверторный мотор
- Электронное кнопочное управление
- 16 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Объём загрузки: 10 кг
- Скорость отжима: 1200 об/мин
- Быстрые программы: 30', 15'
- Антибактериальный режим стирки
- Ночной режим
- Программа очистки барабана
- Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Отложенный старт до 24 ч
- Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования

Класс энергопотребления / стирки: A++ / A  
 Размеры (В×Ш×Г): 845×598×608 мм

Цвет:  
 белый



CWD 6060

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ CWD 6060

- Выдвижная полка для белья
- Максимальная нагрузка на выдвижную полку: 10 кг

Размеры прибора (В×Ш×Г): 70×600×570 мм

Цвет:  
 белый



ED 69001 H

## СУШИЛЬНАЯ МАШИНА ED 69001 H

- Сушка с тепловым насосом (Heat pump)
  - Электронное кнопочное управление
  - 15 программ
  - Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
  - Светодиодная индикация
  - Программа «Быстрая сушка»
  - Сушка по типу ткани
  - Выбор уровня интенсивности сушки
  - Деликатный режим
  - Программа сушки изделий из пуха
  - Функция разглаживания складок
  - Функция «Освежить»
  - Режим паузы
  - Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Материал барабана: нержавеющая сталь  
Размеры (В×Ш×Г): 845×598×635 мм
- Цвет:  
 белый с чёрной панелью управления



ED 68003 H

## СУШИЛЬНАЯ МАШИНА ED 68003 H

- Сушка с тепловым насосом (Heat pump)
  - Электронное кнопочное управление
  - 15 программ
  - Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
  - Светодиодная индикация белого цвета (LED)
  - Программа «Быстрая сушка»
  - Сушка по типу ткани
  - Выбор времени сушки
  - Выбор уровня интенсивности сушки
  - Деликатный режим
  - Программа сушки изделий из пуха
  - Функция «Освежить»
  - Функция «Беззвучный режим»
  - Функция «Сушка под утюг»
  - Режим паузы
  - Функция «Защита детей» (блокировка управления)
  - Отложенный старт до 24 ч
- Материал барабана: нержавеющая сталь  
Размеры (В×Ш×Г): 853×584×600 мм
- Цвет:  
 белый



EWD 60084 BD

### СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА EWD 60084 BD

- Инверторный мотор
- Электронное кнопочное управление
- 16 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Светодиодная индикация белого цвета (LED)
- Объем загрузки на стирку: 8 кг
- Объем загрузки на сушку: 4 кг
- Скорость отжима: 1200 об/мин
- Быстрые программы стирки: 30', 15'
- Программа «1 час стирка+сушка»
- Программа «Стирка и сушка»
- Программа «Сушка»
- Антибактериальный режим стирки
- Деликатный режим
- Программа очистки барабана
- Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Ночной режим
- Регулировка отжима и температуры

Материал барабана: нержавеющая сталь  
Размеры (В×Ш×Г): 845×598×555 мм

Цвет:  
□ белый



EWD 60105 BD

### СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА EWD 60105 BD

- Инверторный мотор
- Электронное кнопочное управление
- 16 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Светодиодная индикация белого цвета (LED)
- Объем загрузки на стирку: 10 кг
- Объем загрузки на сушку: 5 кг
- Скорость отжима: 1200 об/мин
- Быстрые программы стирки: 30', 15'
- Программа «1 час стирка+сушка»
- Программа «Стирка и сушка»
- Программа «Сушка»
- Антибактериальный режим стирки
- Деликатный режим
- Программа очистки барабана
- Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Ночной режим
- Регулировка отжима и температуры

Материал барабана: нержавеющая сталь  
Размеры (В×Ш×Г): 845×598×608 мм

Цвет:  
□ белый



## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА EW 6112S BDS

- Инверторный мотор
- Электронное кнопочное управление
- 16 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Объем загрузки: 10 кг
- Скорость отжима: 1200 об/мин
- Быстрые программы: 30', 15'
- Антибактериальный режим стирки
- Деликатный режим
- Ночной режим
- Программа очистки барабана
- Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Регулировка отжима и температуры
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Отложенный старт до 24 ч
- Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования

Класс энергопотребления / стирки: A++ / A

Материал барабана: нержавеющая сталь


Размеры (В×Ш×Г): 845×598×608 мм

Цвет:

■ серый



EW 6112S BDS

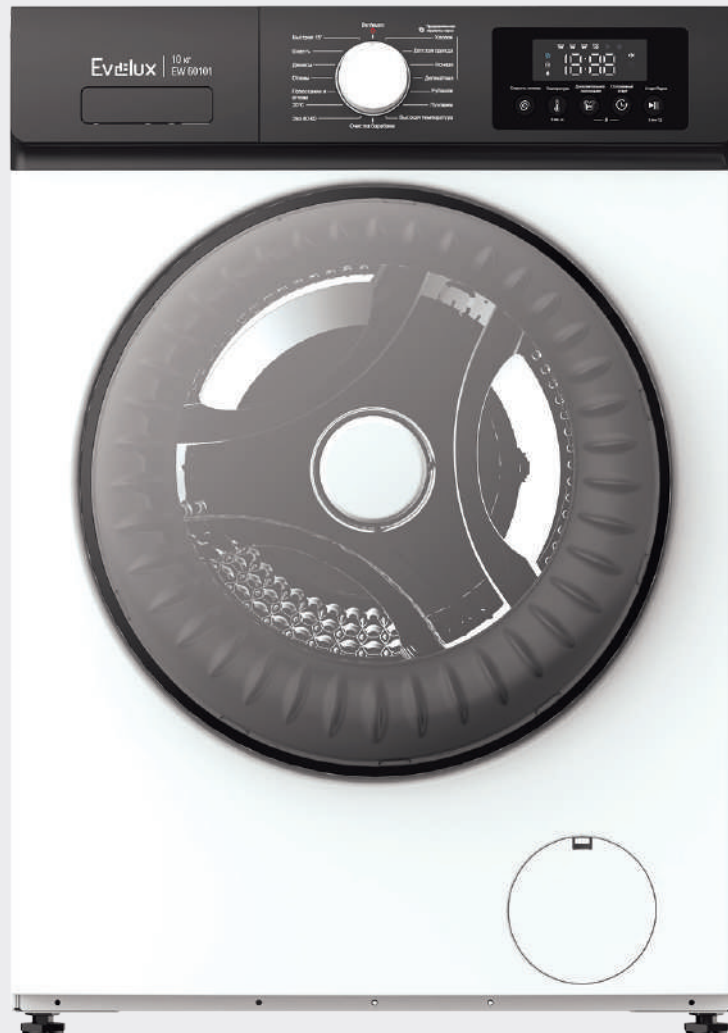

## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ПАРОМ EW 60101 | EW 54810 | EW 42610

- Инверторный мотор
- Режим «Предварительная обработка паром»
- 15 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Светодиодная индикация белого цвета (LED)
- Объём загрузки: 10/8/6 кг
- Скорость отжима: 1400/1200/1200 об/мин
- Быстрая программа 15'
- Режим дополнительного полоскания и предварительной стирки
- Деликатный режим
- Ночной режим
- Программа очистки барабана
- Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Регулировка отжима и температуры
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Отложенный старт до 24 ч
- Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования

Класс энергопотребления / стирки: A++ / A  
 Материал барабана: нержавеющей сталь  
 Размер EW 60101 (В×Ш×Г): 845×598×608 мм  
 Размер EW 54810 (В×Ш×Г): 845×598×541 мм  
 Размер EW 42610 (В×Ш×Г): 845×598×445 мм

Цвет:  
 белый с чёрной панелью управления



EW 60101 | EW 54810 | EW 42610



## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ПАРОМ EW 48141 BD

- Инверторный мотор
- Программа с добавлением пара «Стирка с паром»
- Электронное кнопочное управление
- 15 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Объем загрузки: 8 кг
- Скорость отжима: 1400 об/мин
- Быстрая программа 15'
- Деликатный режим
- Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Регулировка оборотов отжима
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Отложенный старт до 24 ч
- Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования

Класс энергопотребления / стирки: A+ / A

Материал барабана: нержавеющая сталь

Размеры (В×Ш×Г): 850×595×475 мм

Цвет:

белый



EW 48141 BD



EW 45367 V

## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ПАРОМ EW 45367 V

- Инверторный мотор
  - Программы с добавлением пара: «Гипоаллергенная», «Постельное белье», «Очистка барабана»
  - Электронное кнопочное управление
  - 16 программ
  - Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
  - Светодиодная индикация (LED)
  - Объем загрузки: 7 кг
  - Скорость отжима: 1200 об/мин
  - Программы: «Быстрая», «Спортивная одежда»
  - Деликатный режим
  - Программа очистки барабана
  - Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
  - Функция «Беззвучный режим»
  - Регулировка отжима и температуры
  - Функция «Защита детей» (блокировка управления)
  - Отложенный старт до 24 ч
  - Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования
- Класс энергопотребления / стирки: A+++ / A  
 Материал барабана: нержавеющая сталь  
 Размеры (В×Ш×Г): 850×595×495 мм
- Цвет:  
 белый с темной панелью управления



EW 44103 V

## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ПАРОМ EW 44103 V

- Программы с добавлением пара: «Интенсивная», «Детские вещи», «Постельное белье»
  - Электронное кнопочное управление
  - 16 программ
  - Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
  - Объем загрузки: 6 кг
  - Скорость отжима: 1000 об/мин
  - Программы: «Быстрая», «Спортивная одежда»
  - Режим дополнительного полоскания и предварительной стирки
  - Программа очистки барабана
  - Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
  - Функция «Беззвучный режим»
  - Регулировка отжима и температуры
  - Функция «Защита детей» (блокировка управления)
  - Отложенный старт до 24 ч
  - Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования
- Класс энергопотребления / стирки: A+++ / A  
 Материал барабана: нержавеющая сталь  
 Размеры (В×Ш×Г): 850×595×470 мм
- Цвет:  
 белый с темной панелью управления



EW 46121

## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА EW 46121

- Электронное кнопочное управление
- 16 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Объем загрузки: 6 кг
- Скорость отжима: 1200 об/мин
- Быстрые программы: 30', 15'
- Антибактериальный режим стирки
- Деликатный режим
- Ночной режим
- Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Регулировка отжима и температуры
- Отложенный старт до 24 ч
- Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования

Класс энергопотребления / стирки: A++ / A  
 Материал барабана: нержавеющая сталь  
 Размеры (В×Ш×Г): 845×598×445 мм

Цвет:  
 белый



EW 46121 S

## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА EW 46121 S

- Электронное кнопочное управление
- 16 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Объем загрузки: 6 кг
- Скорость отжима: 1200 об/мин
- Быстрые программы: 30', 15'
- Антибактериальный режим стирки
- Деликатный режим
- Ночной режим
- Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Регулировка отжима и температуры
- Отложенный старт до 24 ч
- Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования

Класс энергопотребления / стирки: A++ / A  
 Материал барабана: нержавеющая сталь  
 Размеры (В×Ш×Г): 845×598×445 мм

Цвет:  
 серый



## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА EW 42206

- Электронное кнопочное управление
- 15 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Объём загрузки: 6 кг
- Скорость отжима: 1000 об/мин
- Быстрая программа 15'
- Режим дополнительного полоскания и предварительной стирки
- Режим «Антиаллергия»
- Деликатный режим
- Функция паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Регулировка отжима и температуры
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Отложенный старт до 24 ч
- Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования

Класс энергопотребления / стирки: A+++ / A  
 Материал барабана: нержавеющая сталь  
 Размеры (В×Ш×Г): 845×597×416 мм

Цвет:  
 белый



EW 42206

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ТЕХНИКА | ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ





DS 6001

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА DS 6001

- Светодиодная индикация белого цвета
- Функция «Экстра-сушка»
- Вместимость: 12 комплектов
- Переносная корзина для столовых приборов
- 6 программ мойки
- Программа для деликатной мойки стеклянной посуды
- Программа ежедневной мойки «90 минут»
- Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
- Быстрая программа «30 минут»
- Программа «Интенсивная» с максимальной температурой 70 °С
- Функция отложенного старта на 3/6/9 ч
- Функция половинной загрузки (1/2)
- Держатели для бокалов
- Складные держатели для тарелок и посуды
- Регулировка высоты средней корзины
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность использования таблеток «Всё в одном»
- Полная система защиты от протечек (включая шланг Аквастоп)
- Материал камеры: нержавеющая сталь

Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A  
 Уровень шума: 49 дБ  
 Размеры (ШхГхВ): 598x610x845 мм

Цвет:  
 белый



DS 4001

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА DS 4001

- Светодиодная индикация белого цвета
- Функция «Экстра-сушка»
- Вместимость: 9 комплектов
- Переносная корзина для столовых приборов
- 6 программ мойки
- Программа для деликатной мойки стеклянной посуды
- Программа ежедневной мойки «90 минут»
- Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
- Быстрая программа «30 минут»
- Программа «Интенсивная» с максимальной температурой 70°С
- Функция отложенного старта на 3/6/9 ч
- Функция половинной загрузки (1/2)
- Держатели для бокалов
- Складные держатели для тарелок и посуды
- Регулировка высоты средней корзины
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность использования таблеток «Всё в одном»
- Полная система защиты от протечек (включая шланг Аквастоп)
- Материал камеры: нержавеющая сталь

Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A  
 Уровень шума: 49 дБ  
 Размеры (ШхГхВ): 448x610x845 мм

Цвет:  
 белый



Evelux

8da

ROBERTA POMA  
THE  
MILANO  
DESIGN

# ХОЛОДИЛЬНИКИ

## ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ

### РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ И ГАБАРИТОВ

Ассортимент холодильников позволяет выбрать цвет и габариты — от стандартных до широких, с двумя или четырьмя дверцами.

### КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Классическая капельная система охлаждения помогает лучше сохранить естественную влажность внутри камеры и увеличить срок хранения продуктов.

### ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ КАМЕРЫ

Вентилятор, расположенный в холодильном отделении, равномерно распределяет потоки холодного воздуха по всему пространству камеры, повышая эффективность хранения продуктов на всех уровнях.

### СИСТЕМА АВТОРАЗМОРОЗКИ (NO FROST)

Автоматическая система разморозки предотвращает образование инея и наледи, значительно упрощая уход за холодильником.

### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ (SMART)

При активации этой функции холодильник регулирует температуру внутри в зависимости от температуры окружающей среды, чтобы условия хранения продуктов оставались неизменными.

### ПРОЗРАЧНЫЕ ЯЩИКИ И ПОЛКИ

Прозрачная фронтальная поверхность улучшает обзор и упрощает поиск необходимых продуктов в объёмных ящиках и боковых полках дверцы.

### ЯРКОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Внутренняя подсветка холодильной камеры обеспечивает комфортное освещение, благодаря чему легко находить необходимые продукты на всех уровнях в любое время суток.

### ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Установка и контроль температуры при помощи электронного управления гарантирует более точное поддержание необходимого микроклимата в холодильнике.



FS 2252 DW/DGB



FS 2252 DX

## ХОЛОДИЛЬНИК ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ FS 2252 DW/DGB/DX

- Высокоэффективный инверторный компрессор
- Автоматическая разморозка холодильной и морозильной камеры (Full NoFrost)
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Электронное управление со светодиодной индикацией
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Функция «Суперзаморозка»
- Функция «Суперохлаждение»
- Полезный объём холодильной камеры: 263 л
- Полезный объём морозильной камеры: 100 л
- Низкотемпературная зона в холодильной камере (зона свежести)
- Направляющие лёгкого выдвижения для ящиков в холодильном отделении
- 3 полки из закалённого стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 11 ч
- Субтропический климатический класс (ST)
- Перенавешиваемые двери
- Звуковая индикация открытой двери
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц, лоток для льда

Потребление энергии кВт/год: 311  
Уровень шума: 39 дБ  
Размеры (ВхШхГ): 2010x595x650 мм

Цвета:

- белый (DW)
- чёрное стекло (DGB)
- нержавеющая сталь (DX)




## ХОЛОДИЛЬНИК ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ FS 2291 DW/DX

- Высокоэффективный компрессор
- Автоматическая разморозка холодильной и морозильной камеры (Full NoFrost)
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Интеллектуальное управление при помощи сенсорного дисплея
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Функция «Суперзаморозка»
- Функция «Суперохлаждение»
- Режим «Отпуск»
- Функция интеллектуальной регулировки температуры (Smart)
- Полезный объём холодильной камеры: 235 л
- Полезный объём морозильной камеры: 109 л
- Большой ящик для овощей и фруктов
- 3 полки из закалённого стекла
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 2 разновысокие компактные дверные полки
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 13 ч
- Тропический климатический класс (T)
- Перенавешиваемые двери
- Звуковая индикация открытой двери
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц, лоток для льда

Класс энергопотребления: A+  
 Потребление энергии кВт/год: 324  
 Уровень шума: 41 дБ  
 Размеры (ВxШxГ): 1950x600x645 мм

Цвета:  
 белый (DW)  
 нержавеющая сталь (DX)

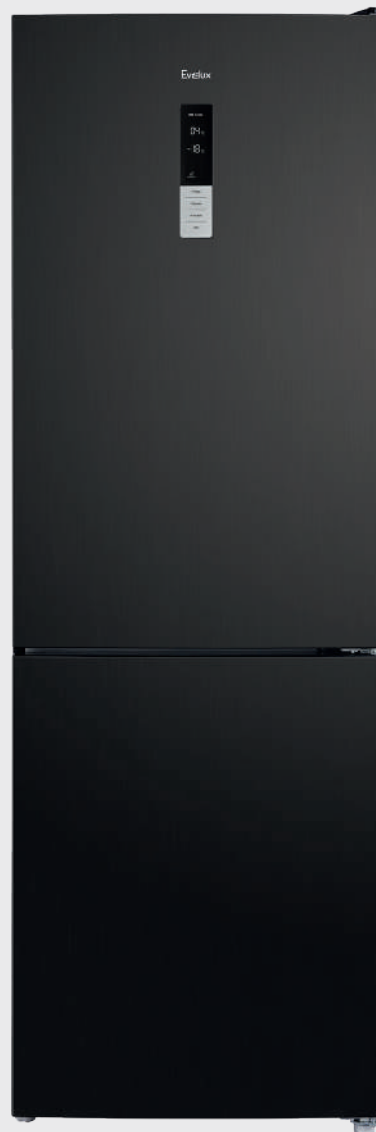

## ХОЛОДИЛЬНИК ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ FS 2201 DXN

- Высокоэффективный компрессор
- Автоматическая разморозка холодильной и морозильной камеры (Full NoFrost)
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Интеллектуальное управление при помощи сенсорного дисплея
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Функция «Суперзаморозка»
- Функция «Суперохлаждение»
- Режим «Отпуск»
- Полезный объём холодильной камеры: 223 л
- Полезный объём морозильной камеры: 94 л
- Большой ящик для овощей и фруктов
- 3 полки из закалённого стекла
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 2 разновысокие компактные дверные полки
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 7 ч
- Тропический климатический класс (T)
- Перенавешиваемые двери
- Звуковая индикация открытой двери
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц, лоток для льда

Класс энергопотребления: A+  
 Потребление энергии кВт/год: 261  
 Уровень шума: 41 дБ  
 Размеры (ВxШxГ): 1855x595x635 мм

Цвета:  
 ■ тёмная нержавеющая сталь



FS 2201 DXN



## ХОЛОДИЛЬНИК ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ FS 2261 W/B

- Высокоэффективный компрессор
- Электронное управление со светодиодной индикацией
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Функция «Суперохлаждение»
- Полезный объём холодильной камеры: 199 л
- Полезный объём морозильной камеры: 71 л
- Большой ящик для овощей и фруктов
- 3 полки из закалённого стекла
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 7 ч
- Субтропический климатический класс (ST)
- Звуковая индикация открытой двери

Класс энергопотребления: A+  
Потребление энергии кВт/год: 274  
Уровень шума: 41 дБ  
Размеры (ВхШхГ): 1800x545x625 мм

Цвета:  
 белый (W)  
 чёрный (B)



FS 2261 W/B



## ХОЛОДИЛЬНИК ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ FS 2281 W/X

- Высокоэффективный компрессор
- Автоматическая разморозка холодильной и морозильной камеры (Full NoFrost)
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Электронное управление со светодиодной индикацией
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Функция «Суперзаморозка»
- Функция «Суперохлаждение»
- Полезный объём холодильной камеры: 201 л
- Полезный объём морозильной камеры: 89 л
- Большой ящик для овощей и фруктов
- 3 полки из закалённого стекла
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Регулируемая по высоте компактная дверная полка
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 13 ч
- Субтропический климатический класс (ST)
- Перенавешиваемые двери
- Звуковая индикация открытой двери
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц, лоток для льда

Класс энергопотребления: A+  
 Потребление энергии кВт/год: 288  
 Уровень шума: 41 дБ  
 Размеры (ВxШxГ): 1850x600x582 мм

Цвета:  
 белый (W)  
 нержавеющая сталь (X)

FS 2281 W/X



## ХОЛОДИЛЬНИК ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ FS 2220 W/X

- Высокоэффективный компрессор
- Статическое охлаждение холодильной камеры
- Механическое управление
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Полезный объём холодильной камеры: 188 л
- Полезный объём морозильной камеры: 64 л
- Большой ящик для овощей и фруктов
- 4 полки из закалённого стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 10 ч
- Субтропический климатический класс (ST)
- Перенавешиваемые двери
- Звуковая индикация открытой двери
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц, лоток для льда

Класс энергопотребления: A+  
Потребление энергии кВт/год: 241  
Уровень шума: 41 дБ  
Размеры (ВхШхГ): 1794x545x545 мм

Цвета:  
 белый (W)  
 нержавеющая сталь (X)



## ХОЛОДИЛЬНИК ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ FS 2210 W

- Высокоэффективный компрессор
- Автоматическая разморозка морозильной камеры (No Frost)
- Статическое охлаждение холодильной камеры
- Механическое управление
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Полезный объём холодильной камеры: 115 л
- Полезный объём морозильной камеры: 59 л
- 2 полки из закалённого стекла
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Субтропический климатический класс (ST)

Класс энергопотребления: A+  
 Потребление энергии кВт/год: 244  
 Уровень шума: 39 дБ  
 Размеры (ВхШхГ): 1500x470x511 мм

Цвета:  
 белый



FS 2210 W



## ХОЛОДИЛЬНИК ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ FSBS 5100 B

- Высокоэффективный инверторный компрессор
- Автоматическая разморозка холодильной и морозильной камеры (Full NoFrost)
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Интеллектуальное управление при помощи сенсорного дисплея
- Внутреннее светодиодное освещение (LED)
- Функция «Суперзаморозка»
- Функция «Суперохлаждение»
- Режим «Отпуск»
- Полезный объём холодильной камеры: 324 л
- Полезный объём морозильной камеры: 164 л
- Большой ящик для овощей и фруктов
- 5 полок из закалённого стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 12 ч
- Сохранение настроек при отключении питания
- Тропический климатический класс (T)
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц, лоток для льда

Класс энергопотребления: A+  
Потребление энергии кВт/год: 412  
Уровень шума: 41 дБ  
Размеры (ВхШхГ): 1768x920x630 мм

Цвета:  
■ чёрный (B)



FSBS 5100 B



# МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ





MW 203 B/X

### МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MW 203 B/X

- Электронное кнопочное управление
- Объём: 20 л
- Цифровой дисплей белого цвета
- 8 автоматических программ приготовления
- Функция быстрого старта
- Режим разморозки по весу или времени
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление
- Аксессуары в комплекте: вращающаяся платформа из закалённого стекла

Размеры (Ш×Г×В): 440×340×259 мм

Цвета:  
 ■ чёрный (B)  
 ■ нержавеющая сталь (X)



MW 202 W

### МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MW 202 W

- Механическое управление
- Объём: 20 л
- Цифровой дисплей белого цвета
- 8 автоматических программ приготовления
- Функция быстрого старта
- Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт
- Функция «Защита детей» (блокировка управления)
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление
- Аксессуары в комплекте: вращающаяся платформа из закалённого стекла
















Размеры (Ш×Г×В): 440×330×259 мм

Цвета:  
 □ белый











# УСЛОВНЫЕ СИМВОЛЫ

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ









-  Температурный диапазон 50-300 °C
-  Температурный диапазон 50-280 °C
-  Настраиваемая яркость дисплея
-  Затемнённое стекло дверцы
-  Количество режимов
-  Кольцевой нагрев
-  Функция конвекции
-  Режим «Гриль»
-  Режим «Вертел»
-  Механический таймер отключения
-  Электронный таймер отключения
-  3-слойное остекление дверцы
-  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
-  Легкосъёмная дверца и стекло (EasyClick)
-  Телескопические направляющие

## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



-  Быстрый старт
-  Авторежимы
-  Гриль





-  Режим комбинированного нагрева
-  Мультиэтапное приготовление
-  Функция разморозки по времени или весу
-  Таймер отключения
-  Внутреннее покрытие камеры — нержавеющая сталь

## ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ








-  Технология постоянного индукционного нагрева (Constant Heat)
-  Функция объединения зон
-  Сенсорное слайдерное управление
-  Функция паузы приготовления (Stop+Go)
-  Высокопрочная стеклокерамика EuroKera (Франция)
-  Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
-  Режим кратковременного повышения мощности
-  Таймер отключения для каждой зоны
-  Функция «Защита детей» (блокировка управления)

## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ






-  Расширенная овальная зона приготовления
-  Расширенная двойная зона приготовления



-  Функция «Защита детей» (блокировка управления)
-  Таймер отключения
-  HEAT Индикация остаточного тепла
-  ILVA Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)

## ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ












-  Мощная конфорка с тремя рядами пламени (ВОК зона)
-  Электроподжиг
-  Газ-контроль
-  Чугунные держатели посуды
-  Дизайн «Газ на стекле»
-  Центральное расположение регуляторов
-  Дополнительные точки опоры для большей устойчивости посуды

## ВЫТЯЖКИ

-  Сенсорное управление
-  Механическое управление
-  Светодиодное освещение (LED)
-  Кнопки чёрного цвета
-  Периметральный забор воздуха














-  Аллюминиевый жировой фильтр черного цвета
-  Режим воздухоотвода и рециркуляци

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ






-  5 Количество комплектов посуды
-  Автооткрывание дверцы
-  Функция экстрасушки
-  Выдвижная корзина для столовых приборов с изменяемой геометрией
-  Выдвижная корзина для столовых приборов
-  Дополнительный верхний разбрызгиватель
-  Автоматическая программа
-  ECO Эко-режим работы для сниженного потребления ресурсов
-  30' Быстрая программа «30 минут»
-  Луч на полу
-  1/2 Функция половинной загрузки
-  Светодиодное освещение (LED)
-  Система комфортной регулировки высоты средней корзины (Easy Lift)
















## ХОЛОДИЛЬНИКИ

-  INV Инверторный компрессор

-  NO FROST Автоматическая разморозка (No Frost)
-  Статическое охлаждение
-  Динамическое охлаждение
-  SMART TOUCH Интеллектуальное управление при помощи сенсорного дисплея
-  SMART Функция интеллектуальной регулировки температуры (Smart)
-  Функция «Суперзаморозки»
-  Функция «Суперохлаждения»
-  Режим «Отпуск»
-  Звуковая индикация открытой двери
-  Ящик для овощей и фруктов
-  LED Светодиодное освещение камеры (LED)
-  Слайдерное крепление дверей
-  Перенавешиваемые двери

## СТИРАЛЬНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

-  Стирка и сушка
-  Функция пара
-  Антибактериальный режим стирки
-  INV Инверторный мотор
-  Регулировка отжима и температуры

-  Быстрые программы
-  Функция паузы
-  Функция «Защита детей» (блокировка управления)
-  24h Отложенный старт до 24 ч
-  Контроль баланса барабана
-  Контроль пенообразования
-  HEAT PUMP Сушка с тепловым насосом (Heat pump)
-  Программа «Быстрая сушка»
-  Сушка по типу ткани
-  Выбор времени сушки
-  Выбор уровня интенсивности сушки
-  Деликатный режим стирки
-  Программа сушки изделий из пуха
-  Функция разглаживания складок
-  Функция «Беззвучный режим»



evelux.ru

